

# Automatisches Gerät für Türschloss, mit mehreren Zahlungsmethoden SLZA 43A, SLZA 43AV



**SANELA**   
we make water cool®



SLZA 43A




SLZA 43AV

## Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- für Behinderte und Personen mit eingeschränkter Mobilität
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Automatisches Gerät für Türschloss, mit mehreren Zahlungsmethoden, 1 - 4 Türschlösser
- die Auswahl des Türschlösses erfolgt auf dem Display des Zahlungsterminals
- Zahlungen mit Münzen, Jetone, RFID-Jetone, kontaktlose Zahlungskarten, Google Pay oder Apple Pay
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- nach der Bezahlung öffnet sich das gewählte Türschloss für die eingestellte Zeit
- automatische Benachrichtigung, wenn die Kasse voll ist
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth)
- Index V - inklusive Euroschlüssel
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

## Installation Zeichnung

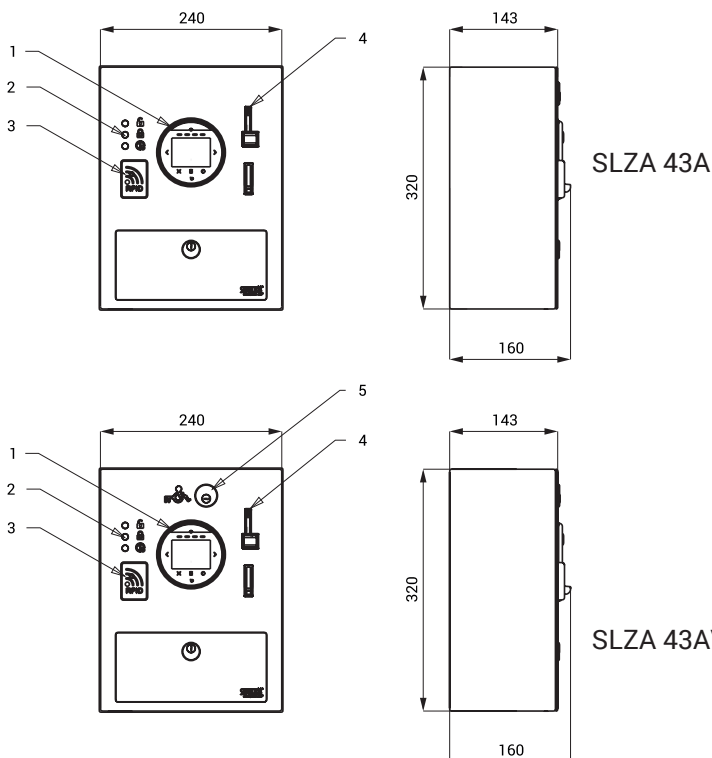

## Technische Angaben

<b>Abmessungen</b>	320 x 240 x 160 mm
<b>Gewicht</b>	
▪ SLZA 43A	7,85 kg
▪ SLZA 43AV	8,95 kg
<b>Dicke des Materials</b>	
▪ die vordere Abdeckung	3 mm
▪ Box	1,5 mm
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Leistungsaufnahme im Ruhezustand</b>	8 W
<b>Leistungsaufnahme mit einem Türschloss 12 V DC</b>	17,5 W
<b>Leistungsaufnahme mit zwei Türschlössern 24 V DC</b>	15,5 W
<b>Akzeptierte Münzen</b>	0,5, 1 und 2 EUR
<b>Einstellbare Schliessöffnungszeit</b>	1 - 310 Sek.
<b>Einstellbare Mindestwert für die Türöffnung</b>	1 -19 EUR, Standard 1 EUR

- 1 - Kreditkartenleser
- 2 - Statusanzeige
- 3 - RFID-Token-Leser
- 4 - Münzfach
- 5 - Eurolock

## Spezifikation

**SLZA 43A - Code-Nr. 88438**

Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Münzbox, Münzfach, Kreditkartenleser, RFID-Token-Leser, Schlüsselsatz (2 St.), Türschloss

**SLZA 43AV - Code-Nr. 88439**

Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Münzbox, Münzfach, Kreditkartenleser, RFID-Token-Leser, Schlüsselsatz (2 St.), Türschloss, Eurolock mit Euroschlüssel

**Geräte mit mehreren Zahlungsmethoden**

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Automat und 2 Türschlosser
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 Automaten und 6 Türschlosser
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Automat und 2 Türschlosser
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 2 Automaten und 6 Türschlosser
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Automaten und 9 Türschlosser
SLZA 30	- Code-Nr. 89300	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 30C	- Code-Nr. 89301	Wertlesegerät mit Display
SLZA 30CZ	- Code-Nr. 89302	Wertlesegerät mit Display - Unterputzmontage
SLZA 38	- Code-Nr. 89380	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für Münz Automaten
SLZA 51	- Code-Nr. 88510	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, gelbe Farbe
SLZA 51B	- Code-Nr. 88511	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, blaue Farbe
SLZA 51R	- Code-Nr. 88512	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, rote Farbe (Logo auf dem Jeton ist nicht möglich)
SLZA 55	- Code-Nr. 88551	Satz von 50 Stück RFID-Armbändern mit Chip, gelbe Farbe
SLZA 58	- Code-Nr. 85580	Bausatz für den Wandeinbau des SLZA 43xx
SANELA CONTROL APP		zum Download im App Store und bei Play Store erhältlich



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 50



1 Stück aus Set von 50 Stück des Jetons SLZA 51



1 Stück aus Set von 50 Stück des Jetons SLZA 51B



1 Stück aus Set von 50 Stück des Jetons SLZA 51R



SLZA 55



SLZA 58