

Automatisches Gerät für einphasige Geräte SLZA 43B




SLZA 43B

Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- Vandalismus-sichere Ausführung
- Automat zur Steuerung von einphasigen Gerät mit mehreren Zahlungsmethoden
- Zahlungen mit Münzen, Jetone, RFID-Jetone, kontaktlose Zahlungskarten, Google Pay oder Apple Pay
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- nach der Bezahlung schaltet sich das automatische Schütz eines einphasigen Geräts (z.B. Waschmaschine, Haartrockner, TV) für die bezahlte Zeit ein
- automatische Benachrichtigung, wenn die Kasse voll ist
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth)
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Installation Zeichnung

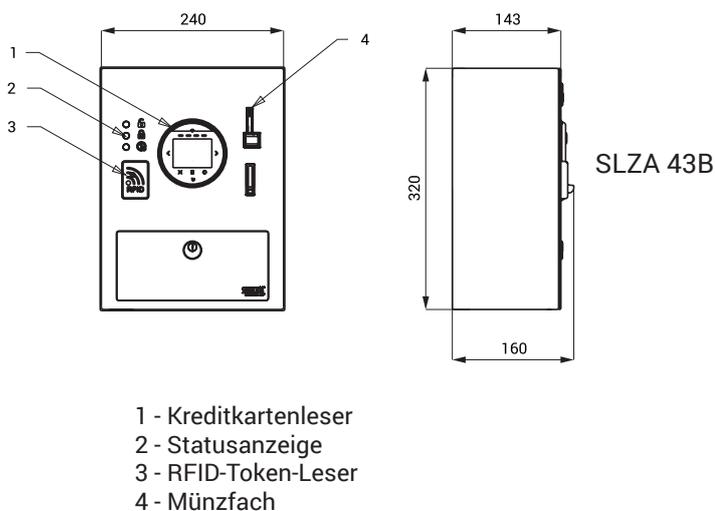

Technische Angaben

Abmessungen	320 x 240 x 160 mm
Gewicht	7,85 kg
Dicke des Materials	
▪ die vordere Abdeckung	3 mm
▪ Box	1,5 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	8 W
Leistungsaufnahme des Automaten bei eingeschaltetem Ausgabe	10,1 W
Leistungsaufnahme des Automaten mit zwei geschalteten Ausgaben	12,2 W
Akzeptierte Münzen	0,5, 1 und 2 EUR
Einstellbare Entsperrzeit	30 Sek. - 16 Std.
Einstellbarer Mindestwert für die Entsperrung	1 EUR

Spezifikation

SLZA 43B - Code-Nr. 89430

Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Münzbox, Münzfach, Kreditkartenleser, RFID-Token-Leser, Schlüsselsatz (2 St.), SW-Gerät

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Automat
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Automaten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Automat
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Automaten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Automaten
SLZA 30	- Code-Nr. 89300	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 30C	- Code-Nr. 89301	Wertlesegerät mit Display
SLZA 30CZ	- Code-Nr. 89302	Wertlesegerät mit Display - Unterputzmontage
SLZA 38	- Code-Nr. 89380	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für Münz Automaten
SLZA 51	- Code-Nr. 88510	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, gelbe Farbe
SLZA 51B	- Code-Nr. 88511	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, blaue Farbe
SLZA 51R	- Code-Nr. 88512	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, rote Farbe (Logo auf dem Jeton ist nicht möglich)
SLZA 53	- Code-Nr. 88530	das Schaltschütz 24 V DC
SLZA 55	- Code-Nr. 88551	Satz von 50 Stück RFID-Armbändern mit Chip, gelbe Farbe
SLZA 58	- Code-Nr. 85580	Bausatz für den Wandeinbau des SLZA 43xx
SANELA CONTROL APP		zum Download im App Store und bei Play Store erhältlich



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 50



1 Stück aus Set von 50 Stück
des Jetons SLZA 51



1 Stück aus Set von 50 Stück
des Jetons SLZA 51B



1 Stück aus Set von 50 Stück
des Jetons SLZA 51R



SLZA 53



SLZA 55



SLZA 58