



SLS 02P




SLS 02PT

## Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- SLS 02P, SLS 02PB - Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
- SLS 02PT, SLS 02PTB - Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 10 Sek. - 310 Sek.), werkmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04

## Installation Zeichnung

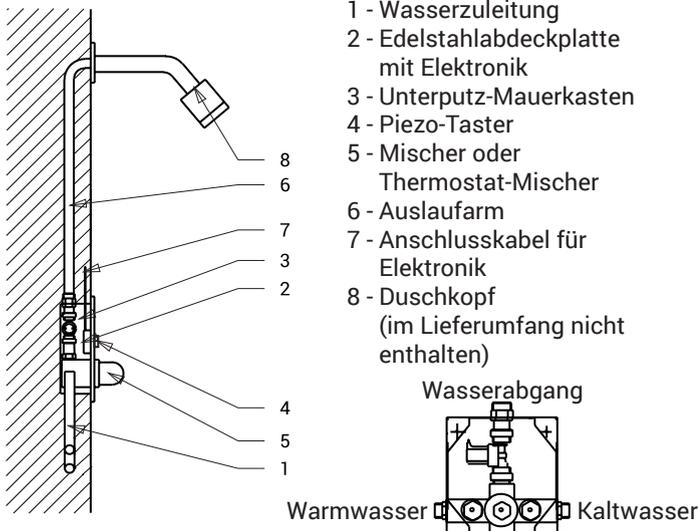

## Technische Angaben

<b>Abmessung Edelstahlabdeckplatte</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Abmessung Unterputz-Mauerkasten</b>	150 x 160 x 65 mm
<b>Betriebsspannung</b>	
▪ SLS 02P, SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PB, SLS 02PTB	6 V
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
<b>Lebensdauer der Batterie</b>	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	12 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 3/4"
<b>Wasserabgang</b>	Außengewinde G 3/4"

## Spezifikation

<b>SLS 02P - Code-Nr. 12022</b>	Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil, Kugelventil und Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 02PB)
<b>SLS 02PB - Code-Nr. 12023</b>	
<b>SLS 02PT - Code-Nr. 12024</b>	Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil, Kugelventil und Thermostat-Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 02PTB)
<b>SLS 02PTB - Code-Nr. 12025</b>	

## Empfohlenes Zubehör

<b>SLZ 01Y - Code-Nr. 05012</b>	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 01Z - Code-Nr. 05011</b>	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 04Y - Code-Nr. 05042</b>	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 04Z - Code-Nr. 05041</b>	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 04X - Code-Nr. 10049</b>	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 06 - Code-Nr. 05060</b>	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
<b>SLD 04 - Code-Nr. 07040</b>	Fernbedienung zur elektronischen Justierung der Nutzungsparameter
<b>SLA 03 - Code-Nr. 06030</b>	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
<b>SLA 13 - Code-Nr. 06130</b>	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
<b>SLA 14 - Code-Nr. 06140</b>	Vandalismussicherer Duschkopf
<b>SLA 28 - Code-Nr. 06280</b>	Duschkopf
<b>SLA 39 - Code-Nr. 06390</b>	Vandalismussicherer Duschkopf
<b>SLA 40 - Code-Nr. 06400</b>	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
<b>SLA 36 - Code-Nr. 06360</b>	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)