


# Edelstahl Automatische Waschrinnen SLUN 50E, SLUN 51E, SLUN 52E, SLUN 53E




## Eigenschaften

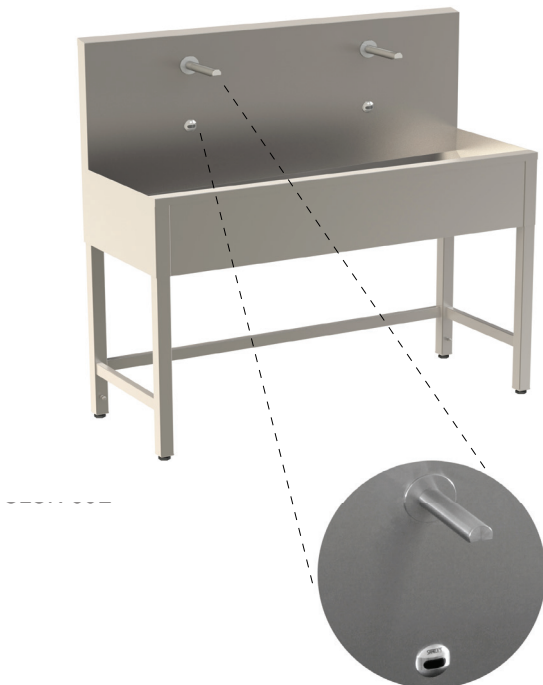

- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- Edelstahl bodenstehend Waschrinnen mit Elektronik
- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarmen und Sensorkopfen
- SLUN 50E, ET - Länge 1250 mm (2 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 51E, ET - Länge 1900 mm (3 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 52E, ET - Länge 2500 mm (4 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 53E, ET - Länge 3000 mm (5 St. Elektroniksteuerungen)
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- Temperaturregulierung über Eckventile (nur für Varianten mit E Index) oder Thermostatventil (nur für Varianten mit ET Index)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

## Abmessungen

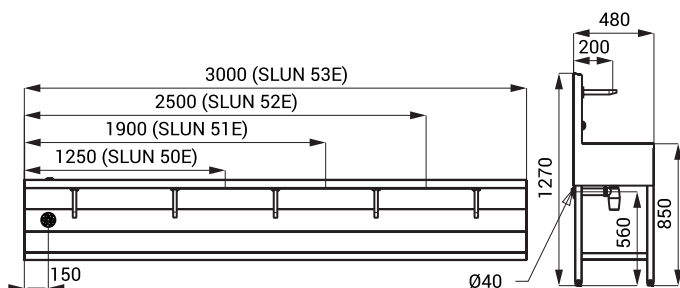

## Technische Angaben

<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ SLUN 50E	14 W
▪ SLUN 51E	20 W
▪ SLUN 52E	27 W
▪ SLUN 53E	33 W
<b>Aktivbereich</b>	0,23 - 0,31 m
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	6 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 1/2"

## Spezifikation

SLUN 50E - Code-Nr. 93501  
 SLUN 51E - Code-Nr. 93511  
 SLUN 52E - Code-Nr. 93521  
 SLUN 53E - Code-Nr. 93531  
 SLUN 50ET - Code-Nr. 93503  
 SLUN 51ET - Code-Nr. 93513  
 SLUN 52ET - Code-Nr. 93523  
 SLUN 53ET - Code-Nr. 93533

Edelstahl Waschrinne mit Elektronik und Auslaufarmen, Elektromagnetventil (basierend auf der Anzahl die Elektroniken), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Thermostatventil (nur für Varianten mit ET Index)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012  
 SLZ 01Z - Code-Nr. 05011  
 SLZ 04Y - Code-Nr. 05042  
 SLZ 04Z - Code-Nr. 05041  
 SLZ 04X - Code-Nr. 10049  
 SLD 03 - Code-Nr. 07030  
 SLA 56A - Code-Nr. 06560  
 SLA 56B - Code-Nr. 06561

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen  
 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen  
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen  
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen  
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 14 St. Auslaufarmen  
 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter  
 Sparperlator 3,8 l/min  
 Sparperlator 1,9 l/min