

# Edelstahl Automatisch Urinal SLPN 07E




SLPN 07E

## Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Edelstahl wandhängendes Urinal mit integrierter Elektronik
- Montage mit Montageplatte und Spezial Schrauben
- das System reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Material Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

## Abmessungen

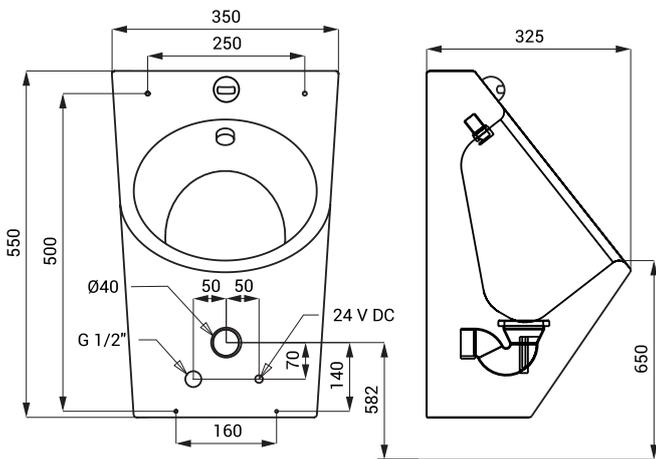

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

## Technische Angaben

### Abmessungen

- SLPN 07E 550 x 350 x 325 mm
- SLPN 07EB 550 x 350 x 325 mm

### Gewicht

- SLPN 07E 8 kg
- SLPN 07EB 8 kg

### Betriebsspannung

- SLPN 07E 24 V DC
- SLPN 07EB 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)

AA type 1,5 V/2700 mAh

### Aktivbereich

0,6 - 0,75 m

### Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

### Durchflussmenge

12 l/min. (inf. Data)

### Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"

## Spezifikation

SLPN 07E - Code-Nr. 91071

SLPN 07EB - Code-Nr. 91072

Edelstahl Urinal mit integriertem Spülkopf, Sensorkopf mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter, Anschlußschlauch, Montagesatz, Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (nur für Varianten mit B Index)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05060

SLD 03 - Code-Nr. 07030

SLR 10 - Code-Nr. 08100

SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter

Montagerahmen sind für Edelstahlurinale mit Einbauspülung

oder Edelstahlwaschbecken bestimmt

Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)