

Edelstahl Urinalrinnen mit thermischer Spüleinheit SLPN 02C, SLPN 03C



SLPN 02C




SLPN 03C

Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Edelstahl wandhängende Urinalrinnen mit integrierter Elektronik
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss im Urinal)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei Nichtbenutzung
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

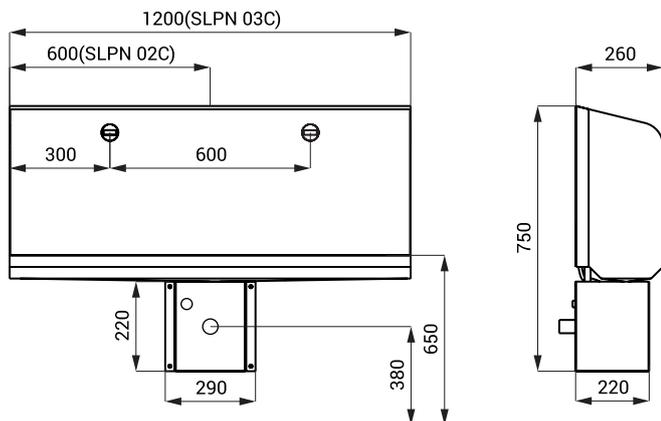

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLPN 02C, 03C 24 V DC
- SLPN 02CB, 03CB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Empfohlener Wasserdruck

- SLPN 02C, 02CB 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

- SLPN 02C, 02CB 12 l/min. bei Druck 0,3 MPa (inf. Data)
- SLPN 03C, 03CB 24 l/min. bei Druck 0,3 MPa (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLPN 02C - Code-Nr. 91023
SLPN 02CB - Code-Nr. 91024

Edelstahl Urinalrinne 600 mm mit integriertem Spülkopf (1 St.), Elektronik (1 St.), Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons, Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 02CB)

SLPN 03C - Code-Nr. 91033
SLPN 03CB - Code-Nr. 91034

Edelstahl Urinalrinne 1200 mm mit integriertem Spülkopf (2 St.), Elektronik (1 St.), Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons, Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 03CB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041
SLZ 04X - Code-Nr. 10049
SLZ 06 - Code-Nr. 05012
SLD 04 - Code-Nr. 07040
SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalrinnen
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalrinnen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalrinnen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalrinnen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalrinnen
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalrinne
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)