Piezo Duschsteuerung
SLS 01PA

Eigenschaften

- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **geeignet für Gefängnisse**
- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 10 s - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

Installation Zeichnung

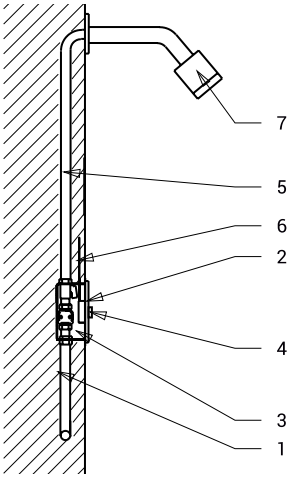

1 - Wasserzuleitung
2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
3 - Unterputz-Mauerkasten
4 - Piezo-Taster
5 - Auslaufarm
6 - Anschlusskabel für Elektronik (SLS 01PA)
7 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	160 x 170 x 3 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	
▪ SLS 01PA	24 V DC
▪ SLS 01PBA	6 V
Verbrauchsleistun	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4“
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4“

Spezifikation

SLS 01PA - Code-Nr. 12016
SLS 01PBA - Code-Nr. 12018

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, TORX - Sicherheitsschrauben (4 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01PBA)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	**Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 01Z	**Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Y	**Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Z	**Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04X	**Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
SLZ 06	**Code-Nr. 05060**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
SLD 04	**Code-Nr. 07040**	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLT 04	**Code-Nr. 09040**	automatisches Thermostat 3/4“, Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 05	**Code-Nr. 09050**	automatisches Thermostat 1/2“, Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 07	**Code-Nr. 09070**	automatisches Thermostat 3/4“, Durchfluss 43 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 08	**Code-Nr. 09080**	automatisches Thermostat 1“, Durchfluss 53 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 09	**Code-Nr. 09090**	automatisches Thermostat 5/4“, Durchfluss 82 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 10	**Code-Nr. 09100**	automatisches Thermostat 6/4“, Durchfluss 155 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLA 03	**Code-Nr. 06030**	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 13	**Code-Nr. 06130**	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 14	**Code-Nr. 06140**	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 39	**Code-Nr. 06390**	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 40	**Code-Nr. 06400**	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 36	**Code-Nr. 06360**	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)