



SLS 01P




SLS 01NP

## Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 10 s - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

## Installation Zeichnung

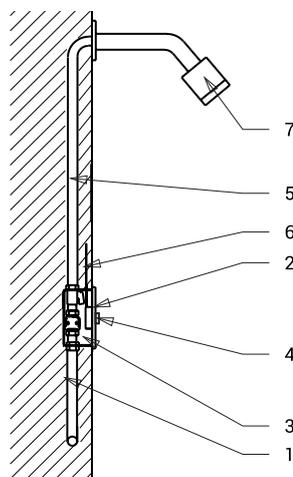

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Piezo-Taster
- 5 - Auslaufarm
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik
- 7 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

## Technische Angaben

**Abmessung Edelstahlabdeckplatte** 170 x 170 x 10 mm

**Abmessung Unterputz-Mauerkasten** 140 x 140 x 75 mm

### Betriebsspannung

- SLS 01P, 01NP 24 V DC
- SLS 01PB, SLS 01NPB 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

### Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

### Durchflussmenge

12 l/min. (inf. Data)

### Wasserzulauf

Außengewinde G 3/4"

### Wasserablauf

Außengewinde G 3/4"

## Spezifikation

**SLS 01P** - Code-Nr. 12012

**SLS 01PB** - Code-Nr. 12013

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01PB)

**SLS 01NP** - Code-Nr. 22016

**SLS 01NPB** - Code-Nr. 22017

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01NPB)

## Empfohlenes Zubehör

**SLZ 01Y** - Code-Nr. 05012

**SLZ 01Z** - Code-Nr. 05011

**SLZ 04Y** - Code-Nr. 05042

**SLZ 04Z** - Code-Nr. 05041

**SLZ 04X** - Code-Nr. 10049

**SLZ 06** - Code-Nr. 05060

**SLD 04** - Code-Nr. 07040

**SLT 04** - Code-Nr. 09040

**SLT 05** - Code-Nr. 09050

**SLT 07** - Code-Nr. 09070

**SLT 08** - Code-Nr. 09080

**SLT 09** - Code-Nr. 09090

**SLT 10** - Code-Nr. 09100

**SLA 03** - Code-Nr. 06030

**SLA 13** - Code-Nr. 06130

**SLA 14** - Code-Nr. 06140

**SLA 39** - Code-Nr. 06390

**SLA 40** - Code-Nr. 06400

**SLA 36** - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter

automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa

automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa

automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 43 l/min bei Druck 0,1 MPa

automatisches Thermostat 1", Durchfluss 53 l/min bei Druck 0,1 MPa

automatisches Thermostat 5/4", Durchfluss 82 l/min bei Druck 0,1 MPa

automatisches Thermostat 6/4", Durchfluss 155 l/min bei Druck 0,1 MPa

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)