

# Automatische Schwarz Urinalspüleinheiten SLP 02KV, SLP 06KV




SLP 02KV

## Eigenschaften

- das System reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (SLP 06KV)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil

## Installation Zeichnung

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Wasserzulauf zum Urinal
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik
- 7 - Urinal
- 8 - Siphon

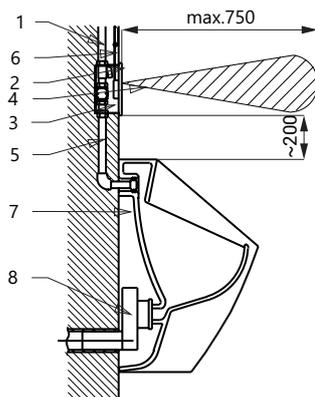

## Technische Angaben

<b>Abmessung Edelstahlabdeckplatte</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Abmessung Unterputz-Mauerkasten</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Betriebsspannung</b>	
▪ SLP 02KV	24 V DC
▪ SLP 02KVZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 06KV	6 V
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
<b>Aktivbereich</b>	0,6 - 0,75 m
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	18 l/min (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 3/4"
<b>Wasserablauf</b>	Außengewinde G 3/4"

## Spezifikation

- SLP 02KV - Code-Nr. 01018  
 SLP 02KVZ - Code-Nr. 01019  
 SLP 06KV - Code-Nr. 01066

Schwarz Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, integriertes Netzteil (SLP 02KVZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06KV)

## Empfohlenes Zubehör

- SLZ 01Y - Code-Nr. 05012  
 SLZ 01Z - Code-Nr. 05011  
 SLZ 04Y - Code-Nr. 05042  
  
 SLZ 04Z - Code-Nr. 05041  
  
 SLZ 04X - Code-Nr. 10049  
  
 SLZ 06 - Code-Nr. 05060  
 SLD 03 - Code-Nr. 07030  
 SLA 02 - Code-Nr. 06020  
 SLR 02 - Code-Nr. 08020  
  
 SLR 22 - Code-Nr. 08220  
  
 SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten  
 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten  
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten  
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten  
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten  
 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit  
 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter  
 Urinal Einlaufgarnitur mit Gummidichtung für Urinale mit Wasserzulauf von hinten  
 Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken und Opto-elektronischer Urinalspüleinheiten über dem Urinalbecken  
 Montage Rahmen für Gipskarton Konstruktionen, zur Verankerung im Boden und an der festen Rückwand, für die Montage von Keramik-Urinalen und Sanela Urinalen aus Edelstahl (SLPN 07, SLPN 09) und für elektronische Spülgeräte (SLP 02, SLP 06) mit einem Sensor über dem Urinal  
 Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06KV)