

# Keramik Urinalen mit Radar Urinalspüleinheit SLP 24R, SLP 25R



**SANELA**  
we make water cool®



SLP 24 - ALESSI  
MIT DECKEL




SLP 25 - ALESSI  
OHNE DECKEL

## Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar)
- einfache Montage
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 04 (akustische Anzeige der Einstellung) ohne Demontage des Urinals
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

## Installation Zeichnung

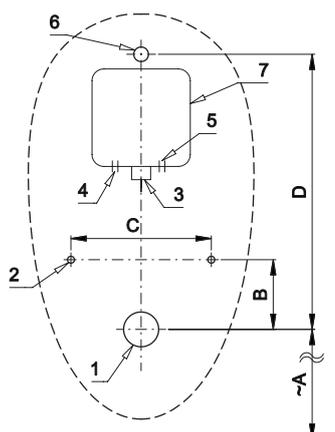

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 230 V AC (Varianten SLP 24/25RZ)
- 5 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC (Varianten SLP 24/25R)
- 6 - Wasserzulauf
- 7 - Unterputz-Mauerkasten

SLP 24, 25

Abmessungen (mm)	A	B	C	D
SLP 24 - Alessi one	420	100	200	395
SLP 25 - Alessi one	420	100	200	395

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

## Technische Angaben

<b>Abmessung Unterputz-Mauerkasten</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
▪ SLP 24R, 25R	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 24RZ, 25RZ	8 W
<b>Verbrauchsleistung</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	18 l/min (inf. Data)
<b>Durchflussmenge</b>	Außengewinde G 3/4"
<b>Wasserzulauf</b>	Wasserzulauf mit Gummidichtung
<b>Wasserablauf</b>	




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Spezifikation

SLP 24R	- Code-Nr. 01244	Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit inklusive Bluetooth-Modul,
SLP 25R	- Code-Nr. 01254	Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil und Kugelventil,
SLP 24RZ	- Code-Nr. 01245	Wasserzulauf mit Gummidichtung, Montagesatz, Siphon, Kunststoff Deckel (SLP 24xx),
SLP 25RZ	- Code-Nr. 01255	integriertes Netzteil (nur für Varianten mit Z Index)

Automatische Urinalspüleinheiten

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	- Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	- Code-Nr. 06110	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	- Code-Nr. 06111	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	- Code-Nr. 06112	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	- Code-Nr. 06113	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01	- Code-Nr. 08010	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Unterputz-Mauerkasten hinter dem Urinal
SLR 22	- Code-Nr. 08220	Montagerahmen für Gipskarton Konstruktionen, zur Verankerung im Boden und an der festen Rückwand, für die Montage von Keramik-Urinalen und Sanela Urinalen aus Edelstahl (SLPN 07, SLPN 09) und für elektronische Spülgeräte (SLP 02, SLP 06) mit einem Sensor über dem Urinal
SANELA CONTROL APP		zum Download im App Store und bei Play Store erhältlich