

# Edelstahl Automatischer Trinkbrunnen SLUN 62E, SLUN 62ES



SLUN 62E


SLUN 62ES

## Eigenschaften




- **Hygienespülung**
- Edelstahl wandhängender Trinkbrunnen mit berührungslosem Trinkauslauf (SLUN 62E)
- Edelstahl wandhängender Trinkbrunnen mit berührungslosem Trinkauslauf und selbstschließendem Flaschenfüller (SLUN 62ES)
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer (das Gesicht) im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer (das Gesicht) aus dem aktivem Sensorbereich kommt
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- Wasserfluß – Regulierung über Eckventil
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

## Abmessungen

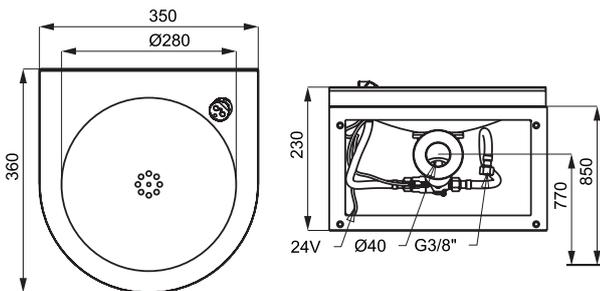

SLUN 62E

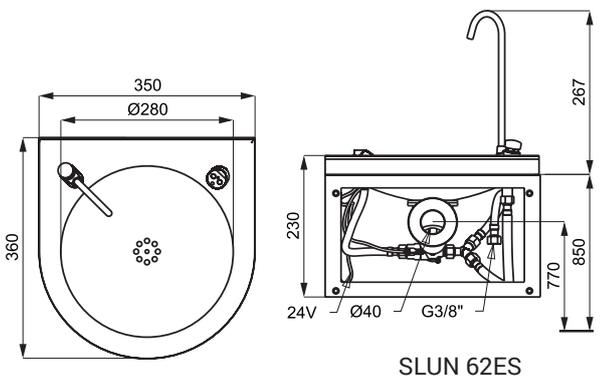

SLUN 62ES

## Technische Angaben

### Abmessungen

- SLUN 62E 230 x 360 x 350 mm
- SLUN 62EB 230 x 360 x 350 mm
- SLUN 62ES 497 x 360 x 350 mm
- SLUN 62ESB 497 x 360 x 350 mm

### Gewicht

- SLUN 62E 4 kg
- SLUN 62EB 4,5 kg
- SLUN 62ES 4,4 kg
- SLUN 62ESB 4,9 kg

### Betriebsspannung

- SLUN 62E, SLUN 62ES 24 V DC
- SLUN 62EB, SLUN 62ESB 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)

0,23 - 0,31 m

0,1 - 0,6 MPa

1,4 l/min. (inf. Data)

Außengewinde

G 1/2"

### Aktivbereich

### Empfohlener Wasserdruck

### Durchflussmenge

### Wasserzulauf

## Spezifikation

- SLUN 62E - Code-Nr. 93621
- SLUN 62EB - Code-Nr. 93622
- SLUN 62ES - Code-Nr. 83626
- SLUN 62ESB - Code-Nr. 83627

Edelstahl Trinkbrunnen mit Elektronik, Trinkauslauf, selbstschließendem Flaschenfüller (nur für Varianten mit S Index), Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter (1 St.), Anschlußschlauch, Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Trinkauslaufen
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Trinkauslaufen
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Trinkauslaufen
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Trinkauslaufen
SLZ 04X - Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Trinkauslaufen
SLD 03 - Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 36 - Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)