

Edelstahl Piezo Waschbecken SLUN 71P, SLUN 72P, SLUN 72PT




SLUN 71P

Eigenschaften



- Sparerlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Edelstahl wandhängendes Waschbecken mit Piezo Elektronik und Spezial anti-suicide Auslaufarm
- SLUN 71P - Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- SLUN 72P - Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Eckventilen
- SLUN 72PT - Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostatventil
- Montage durch Serviceöffnung
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werksmäßig 10 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

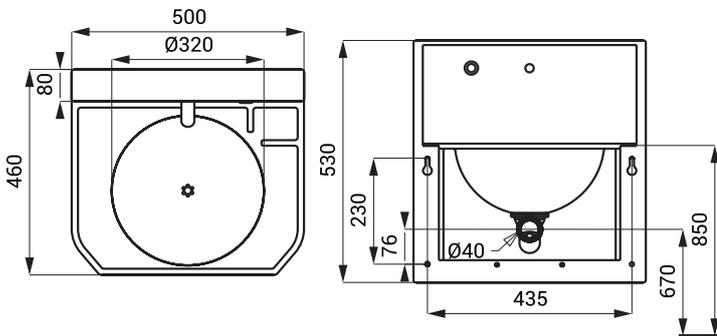

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLUN 71P, 72P, 72PT 24 V DC
- SLUN 71PB, 72PB, 72PTB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Empfohlener Wasserdruck

Durchflussmenge

Wasserzulauf

0,1 - 0,6 MPa
6 l/min. (inf. Data)
Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLUN 71P - Code-Nr. 93717
SLUN 71PB - Code-Nr. 73716

Edelstahl Waschbecken mit Piezo Elektronik und Auslaufarm, Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter (1 St.), Anschlußschlauch, Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLUN 71PB)

SLUN 72P - Code-Nr. 93727
SLUN 72PB - Code-Nr. 73726

Edelstahl Waschbecken mit Piezo Elektronik und Auslaufarm, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), Anschlußschlauch, Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLUN 72PB)

SLUN 72PT - Code-Nr. 73727
SLUN 72PTB - Code-Nr. 73728

Edelstahl Waschbecken mit Piezo Elektronik und Auslaufarm, Elektromagnetventil (1 St.), Thermostatventil (1 St.), Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), Anschlußschlauch, Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLUN 72PTB)

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|-----------|----------------|--|
| SLZ 01Y - | Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Waschbecken |
| SLZ 01Z - | Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Waschbecken |
| SLZ 04Y - | Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Waschbecken |
| SLZ 04Z - | Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Waschbecken |
| SLZ 04X - | Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Waschbecken |
| SLZ 06 - | Code-Nr. 05060 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Waschbecken |
| SLD 04 - | Code-Nr. 07040 | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter |
| SLA 36 - | Code-Nr. 06360 | Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index) |
| SLA 56A - | Code-Nr. 06560 | Sparperlator 3,8 l/min |
| SLA 56B - | Code-Nr. 06561 | Sparperlator 1,9 l/min |