

Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für vier bis zwölf Duschen SLZA 02N, SLZA 02NZ



SLZA 02N





SLZA 02NZ


Eigenschaften

- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **Auswahl der Dusche durch Maschine**
 - Nach dem Einwurf einer Münze oder Jeton, die Maschine weist dem Benutzer automatisch die Dusche zu und das Gerät zeigt die Duschnummer auf dem Bildschirm an
- **Interaktive Steuerung**
 - Nach Einwurf der Münze oder der Jeton beginnt die Anlage an der gewählten Dusche für einige Sekunden zu laufen, um die gewählte Dusche anzuzeigen
 - Der Nutzer kann den Wasserfluss direkt an der Dusche starten oder stoppen
- 30 Sek. vor dem Ende der Wasserversorgung wird der Benutzer gewarnt durch Unterbrechung des Wasserflusses
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index Z - Unterputzt
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 05 (Anpassung der Duschzeit an die geworfene Münze oder Jeton, Zeitverzögerung des Einschaltens, Aktivierung einer Hygienespülung möglich, Jeton-Wert, Display-Kontrast, Möglichkeit einige der Duschen abzuschalten, Display-Kontrast, Möglichkeit einige der Duschen abzuschalten)
- Markierung der Druckknöpfe mit Symbolen kann nach Auftrag erfolgen
- Möglichkeit zum Auslesen statistischer Informationen, Gerätediagnostik
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Installation Zeichnung

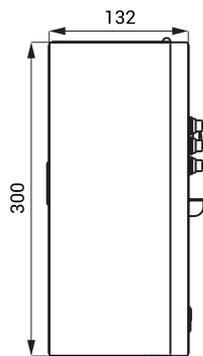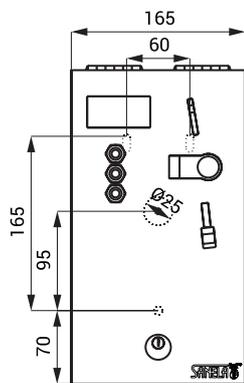

SLZA 02N

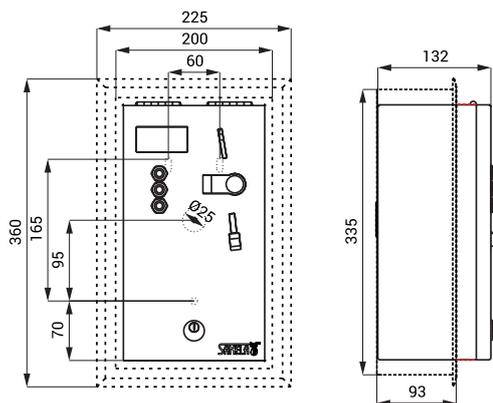

SLZA 02NZ

Technische Angaben

| | |
|---|--|
| Nischen Abmessungen (Index Z) | 335 x 200 x 125 mm |
| Abmessungen | |
| ▪ SLZA 02N | 300 x 165 x 132 mm |
| ▪ SLZA 02NZ | 360 x 225 x 132 mm |
| Gewicht | |
| ▪ SLZA 02N | 4,5 kg |
| ▪ SLZA 02NZ | 6,2 kg |
| Dicke des Materials | 1,5 mm |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Verbrauchsleistung | 91 W (Abhängig vom Zubehör und Anzahl der Duschen) |
| Akzeptierte Münzen | 1 und 2 EUR Münze oder Metallisch Jeton (Andere Währungen auf Anfrage) |
| Zeitverzögerung des Einschaltens | 0 - 255 Sek., Standard 30 Sek. |
| Duschzeit | 5 - 1200 Sek. |

Spezifikation

| | |
|----------------------------|--|
| SLZA 02N - Code-Nr. 88023 | Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.) |
| SLZA 02NZ - Code-Nr. 88024 | Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen |

Notwendiges Zubehör



| | | |
|---------|-------|--|
| SLZA 15 | 88150 | Verteilsteuerung zur Montage auf DIN-Schiene |
| SLZA 17 | 88170 | Druckknopf Steuerungsverteiler zur Montage auf DIN-Schiene |



| | | |
|----------|-------|--|
| SLZA 20P | 88207 | Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster - für vorgemischtes Wasser |
|----------|-------|--|



| | | |
|-----------|-------|---|
| SLZA 20PH | 88208 | Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer |
|-----------|-------|---|



| | | |
|-----------|-------|--|
| SLZA 20PT | 88209 | Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer |
|-----------|-------|--|


- Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter SLA 64



| | | |
|----------|-------|--|
| SLZA 21P | 88217 | Aufputz Edelstahl - Duschpaneel mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer |
|----------|-------|--|



| | | |
|-----------|-------|--|
| SLZA 21PH | 88218 | Aufputz Edelstahl - Duschpaneel mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer |
|-----------|-------|--|



SLZA 21PT

88219

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| SLZ 01Y | - Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Dusche |
| SLZ 01Z | - Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Duschen |
| SLZ 04Y | - Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Dusche |
| SLZ 04Z | - Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Duschen |
| SLZ 04X | - Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Duschen |
| SLD 05 | - Code-Nr. 07050 | Universal Fernbedienung für Parameter – Einstellung für Dusch – Zeitsteuerungen |
| SLA 03 | - Code-Nr. 06030 | Vandalismussicherer Duschkopf |
| SLA 39 | - Code-Nr. 06390 | Vandalismussicherer Duschkopf |
| SLA 40 | - Code-Nr. 06400 | Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel |
| SLA 64 | - Code-Nr. 06640 | Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter (SLZA 20PT) |
| SLZA 50 | - Code-Nr. 88500 | Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx |