Montagerahmen
SLR 26

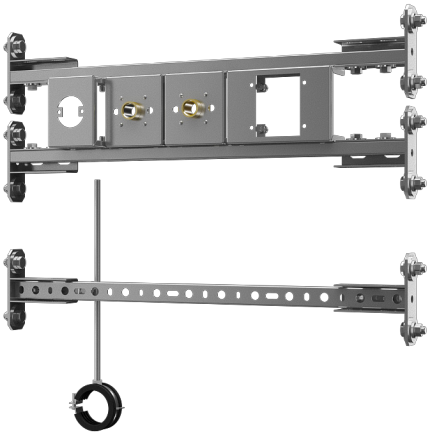

Eigenschaften

- Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen
- Montagerahmen sind für die Montage von SLU 42, SLU 43 und SLZN 83 bestimmt
- einsetzbar bis zu Achsabständen der CW-Profile von max. 640 mm (Profil kann gekürzt werden)
- Oberflächenbehandlung - feuerverzinkter Stahl
- Befestigung am CW-Profile mit Schrauben und Flügelmuttern
- Abflussrohrhalter Ø 50 mm

Abmessungen

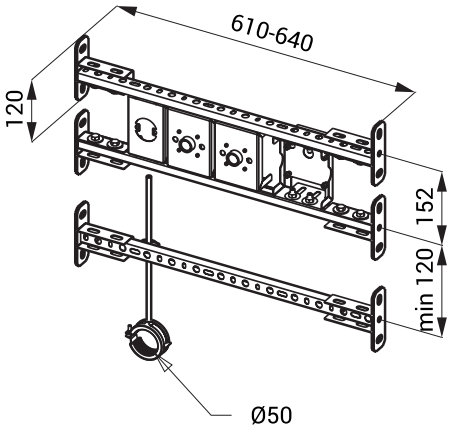

Spezifikation

SLR 26 - **Code-Nr. 08260** Montagerahmen sind für die Montage von SLU 42, SLU 43 und SLZN 83 bestimmt