Montagerahmen
SLR 08

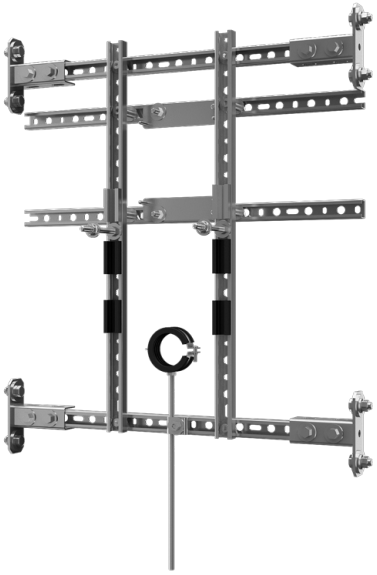

Eigenschaften

- Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen
- Montagerahmen sind für Keramikurinale mit Unterputzspülung
- einsetzbar bis zu Achsabständen der CW-Profile von max. 640 mm (Profil kann gekürzt werden)
- Oberflächenbehandlung - feuerverzinkter Stahl
- Befestigung am CW-Profile mit Schrauben und Flügelmuttern
- Montageschrauben M8 und M10, Abflussrohrhalter Ø 32 mm und Ø 50 mm

Abmessungen

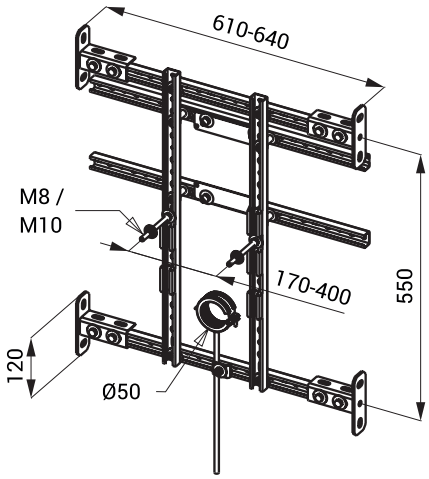

Spezifikation

SLR 08 - **Code-Nr. 08080** Montagerahmen sind für Keramikurinale mit Unterputzspülung