

# Edelstahl Urinalrinne mit thermischer Spüleinheit SLPN 04C




SLPN 04C

## Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Edelstahl wandhängende Urinalrinne mit integrierter Elektronik
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss im Urinal)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei Nichtbenutzung
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

## Abmessungen

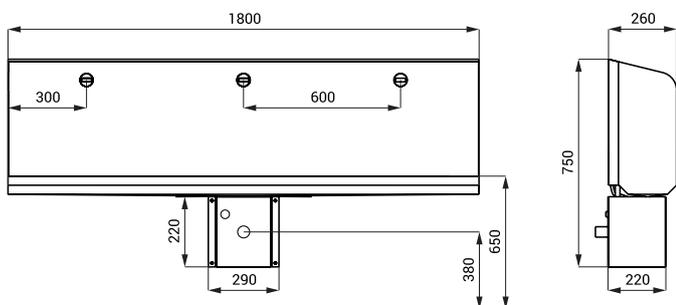

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

## Technische Angaben

### Betriebsspannung

- SLPN 04C 24 V DC
- SLPN 04CB 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)

### Empfohlener Wasserdruck

- AA type 1,5 V/2700 mAh 0,15 - 0,6 MPa

### Durchflussmenge

- 36 l/min. bei Druck 0,3 MPa (inf. Data)

### Wasserzulauf

- Ø min. 25 mm (PN 16)
- Außengewinde G 1/2"

## Spezifikation

SLPN 04C - Code-Nr. 91043

SLPN 04CB - Code-Nr. 91044

Edelstahl Urinalrinne 1800 mm mit integriertem Spülkopf (3 St.), Elektronik (1 St.), Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons, Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 02CB)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05012

SLD 04 - Code-Nr. 07040

SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalrinnen

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalrinnen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalrinnen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalrinnen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalrinnen

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalrinne

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter

Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)