RFID Jeton Zeitsteuereinheiten für Türschloss SLZA 30AZ

Eigenschaften

- RFID-Türschloss System aus Edelstahl (12 V)
- für Türöffner mit RFID Jeton
- Unterputz
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

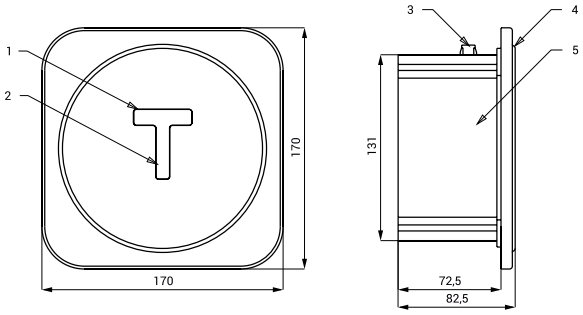

1 - Display
2 - RFID Aktivbereich
3 - Spannungsversorgung 24 V DC
4 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
5 - Kunststoff-Unterputz-Mauerkaste

Technische Angaben

Abmessung	96 x 74 x 51 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	12 W

Spezifikation

SLZA 30AZ - Code-Nr. 89304	Edelstahlabdeckplatte mit Bildschirm, Kunststoff-Unterputz-Mauerkaste

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	**- Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 Türschloss Systeme
SLZ 01Z	**- Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 Türschloss Systeme
SLZ 04Y	**- Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Türschloss Systeme
SLZ 04Z	**- Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 9 Türschloss Systeme
SLZ 04X	**- Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 15 Türschloss Systeme
SLZA 30	**- Code-Nr. 89300**	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 38	**- Code-Nr. 89380**	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 51	**- Code-Nr. 88510**	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, gelbe Farbe
SLZA 51B	**- Code-Nr. 88511**	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, blaue Farbe
SLZA 51R	**- Code-Nr. 88512**	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, rote Farbe (Logo auf dem Jeton ist nicht möglich)
SLZA 54	**- Code-Nr. 88540**	Schutzabdeckung über den Einbaugeräten