

# Berührungslose Waschtischarmaturen Rose gold COLOR ELITE LINE - SLU 57F, SLU 57FX



**SANELA**   
we make water cool®



rose gold  
SLU 57F




rose gold mat  
SLU 57FX

## Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung  
(Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Abriebfeste PVD-Beschichtung
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregelung über Eckventile
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Sicherheitsstopp des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Parametereinstellung und Kommunikation mit der Elektronik über Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 03

## Abmessungen

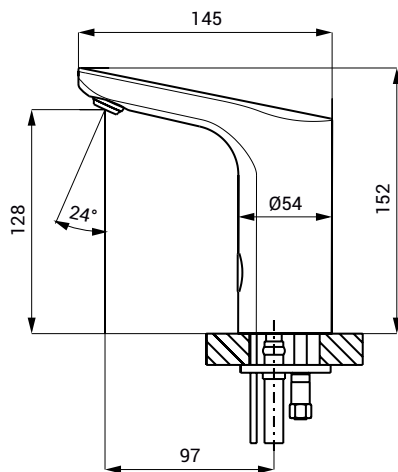

## Technische Angaben

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>                                      | 152 x 145 mm                                   |
| <b>Gewicht</b>                                          |                                                |
| ▪ SLU 57F, SLU 57FX                                     | 1,74 kg                                        |
| ▪ SLU 57FB, SLU 57FXB                                   | 1,86 kg                                        |
| <b>Betriebsspannung</b>                                 |                                                |
| ▪ SLU 57F, SLU 57FX                                     | 24 V DC                                        |
| ▪ SLU 57FB, SLU 57FXB                                   | 6 V                                            |
| <b>Verbrauchsleistung</b>                               |                                                |
| ▪ für Betrieb mit 24 V DC                               | 7 W                                            |
| ▪ für Betrieb mit 6 V                                   | 3 W                                            |
| <b>Lebensdauer der Batterie</b>                         |                                                |
| ▪ alkalische Batterie (4 St.)<br>AA type 1,5 V/2700 mAh | beträgt ca. 2 Jahre<br>(100 Nutzungen täglich) |
| <b>Aktivbereich</b>                                     |                                                |
| ▪ Standard                                              | 0,13 - 0,19 m                                  |
| ▪ START/STOP Programm                                   | 0,05 - 0,15 m                                  |
| <b>Empfohlener Wasserdruck</b>                          | 0,1 - 0,6 MPa                                  |
| <b>Durchflussmenge</b>                                  | 6 l/min. (inf. Data)                           |
| <b>Wasserzulauf</b>                                     | Außengewinde<br>G 1/2"                         |

## Spezifikation

SLU 57F - Code-Nr. 13570  
SLU 57FX - Code-Nr. 13571

Waschtischarmatur mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.)

SLU 57FB - Code-Nr. 13576  
SLU 57FXB - Code-Nr. 13577

Waschtischarmatur mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung

## Empfohlenes Zubehör

|                    |                  |                                                                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y            | - Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb von max. 5 Waschtischarmaturen                     |
| SLZ 01Z            | - Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb von max. 9 Waschtischarmaturen                     |
| SLZ 04Y            | - Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 5 Waschtischarmaturen    |
| SLZ 04Z            | - Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 9 Waschtischarmaturen    |
| SLZ 04X            | - Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 15 Waschtischarmaturen   |
| SLZ 06             | - Code-Nr. 05060 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Waschtischarmatur                   |
| SLD 03             | - Code-Nr. 07030 | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter                       |
| SLT 05             | - Code-Nr. 09050 | automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa                     |
| SLA 36             | - Code-Nr. 06360 | Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)       |
| SLA 55A            | - Code-Nr. 06550 | Sparperlator 3,8 l/min                                                                   |
| SLA 55B            | - Code-Nr. 06551 | Sparperlator 1,9 l/min                                                                   |
| SANELA CONTROL APP |                  | Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play |