Berührungslose Waschtischarmaturen Metal grey
COLOR ELITE LINE - SLU 57H, SLU 57HX

metal grey
SLU 57H

metal grey mat
SLU 57HX

Eigenschaften

- **inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)**
- **Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.**
- **Hygienespülung**
- Abriebfeste PVD-Beschichtung
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregelierung über Eckventile
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Sicherheitsstopp des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Parametereinstellung und Kommunikation mit der Elektronik über Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 03

Abmessungen

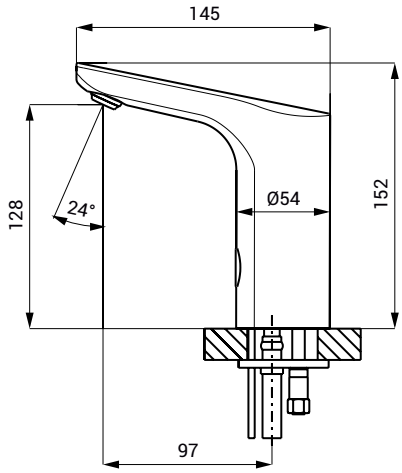

Technische Angaben

Abmessungen	152 x 145 mm
Gewicht	
▪ SLU 57H, SLU 57HX	1,74 kg
▪ SLU 57HB, SLU 57HXB	1,86 kg
Betriebsspannung	
▪ SLU 57H, SLU 57HX	24 V DC
▪ SLU 57HB, SLU 57HXB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Aktivbereich	
▪ Standard	0,13 - 0,19 m
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	6 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2“

Spezifikation

SLU 57H - Supply No. 13574
SLU 57HX - Supply No. 13575
Waschtischarmatur mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.)

SLU 57HB - Supply No. 23570
SLU 57HXB - Supply No. 23571
Waschtischarmatur mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	**- Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb von max. 5 Waschtischarmaturen
SLZ 01Z	**- Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb von max. 9 Waschtischarmaturen
SLZ 04Y	**- Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 5 Waschtischarmaturen
SLZ 04Z	**- Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 9 Waschtischarmaturen
SLZ 04X	**- Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 15 Waschtischarmaturen
SLZ 06	**- Code-Nr. 05060**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Waschtischarmatur
SLD 03	**- Code-Nr. 07030**	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLT 05	**- Code-Nr. 09050**	automatisches Thermostat 1/2“, Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLA 36	**- Code-Nr. 06360**	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SLA 55A	**- Code-Nr. 06550**	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 55B	**- Code-Nr. 06551**	Sparperlator 1,9 l/min
SANELA CONTROL APP		Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play