

Schwarz Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 89S



SANELA
we make water cool®




Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 04 (akustische Anzeige der Einstellung) ohne Demontage des Urinals
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach
- Oberfläche schwarz matt

Installation Zeichnung

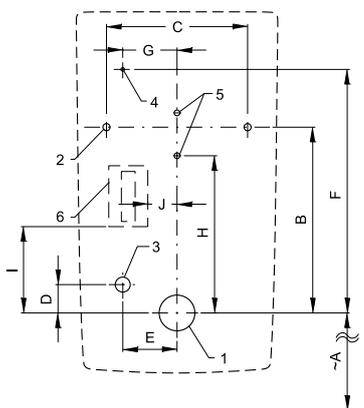

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik
- 5 - Löcher für Dübel
- 6 - integriertes Netzteil (SLP 89Z)

| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|
| SLP 89 - LA FONTANA | 470 | 270 | 200 | 40 | 85 | 370 | 70 | 255 | 120 | 65 |

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLP 89S 24 V DC
- SLP 89Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 89B 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Empfohlener Wasserdruck

- 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

- 18 l/min (inf. Data)

Wasserzulauf

- Äußergewinde G 1/2"

Wasserablauf

- Innengewinde G 1/2"



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Spezifikation

- SLP 89S - Code-Nr. 01890
- SLP 89Z - Code-Nr. 01891
- SLP 89B - Code-Nr. 01895

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit inklusive Bluetooth-Modul, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Siphon, Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 89Z), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 89B)

Empfohlenes Zubehör

| | | | |
|--------------------|---|----------------|--|
| SLZ 01Y | - | Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 01Z | - | Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 04Y | - | Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 04Z | - | Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 04X | - | Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 06 | - | Code-Nr. 05060 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit |
| SLD 04 | - | Code-Nr. 07040 | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter |
| SLA 11 | - | Code-Nr. 06110 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango |
| SLA 11A | - | Code-Nr. 06111 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep |
| SLA 11B | - | Code-Nr. 06112 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt |
| SLA 11C | - | Code-Nr. 06113 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle |
| SLR 09 | - | Code-Nr. 08090 | Montagerahmen sind für Keramikurinale mit Einbauspülung oder für Keramik Waschbecken vorgesehen |
| SANELA CONTROL APP | | | Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play |