

Edelstahl Ausgussbecken SLVN 02E mit mit berührungslosen Sensorarmatur SLU 08LND



SANELA 
we make water cool®




Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung
(Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- SLVN 02E - freistehendes kombiniertes Ausgussbecken aus Edelstahl mit Waschbecken, Rost und automatischer Armatur SLU 08LND
(mit drehbarer Auslauf, START/STOP-Programm)
- SLVN 02EB - freistehendes kombiniertes Ausgussbecken aus Edelstahl mit Waschbecken, Rost und automatischer Armatur SLU 08LNDB
(mit drehbarer Auslauf, START/STOP-Programm)
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 03
- Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche: Ausgussbecken matt / Armatur verchromt

Abmessungen

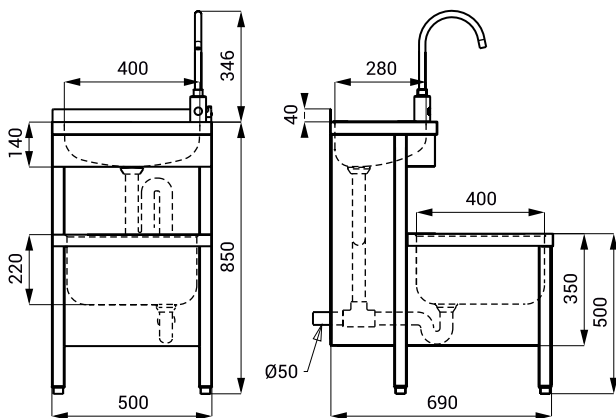

Technische Angaben

Abmessungen	1196 x 690 x 500 mm
Gewicht	
▪ SLVN 02E	20,5 kg
▪ SLVN 02EB	20,62 kg
Dicke des Materials	
▪ Waschbecken	1 mm
▪ Deckel	0,8 mm
Betriebsspannung	
▪ SLVN 02E	24 V DC
▪ SLVN 02EB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V	14 W
▪ für Betrieb mit 6 V	6 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Durchflussmenge	12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLVN 02E - Code-Nr. 98021 edelstahl Ausgussbecken mit Waschbecken, Klapprost, Siphon, SLU 08LND
SLVN 02EB - Code-Nr. 98022 (SLVN 02E), SLU 08LNDB und 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (SLVN 02EB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. Waschtischarmaturen
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Waschtischarmaturen
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. Waschtischarmaturen
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Waschtischarmaturen
SLZ 04X - Code-Nr. 10049 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. Waschtischarmaturen
SLD 03 - Code-Nr. 07030 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 36 - Code-Nr. 06360 Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SANELA CONTROL APP Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play

Edelstahl Ausgussbecken