




Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (kostenpflichtige Sanela-Steuerungs-App zum Download verfügbar)
- reagiert auf die Anwesenheit einer Person vor dem Urinal bei einem Abstand von maximal 0,7 m vom Sensor für länger als 7,5 s
- Die Spülung erfolgt, nachdem die Person die erfasste Zone verlassen hat
- Spülzeit einstellbar von 0,5 bis 15,5 s
- Parametereinstellungen und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Steuerungs-App (Bluetooth) oder den SLD 03
- automatische Spülung 24 Stunden nach der letzten Ventilbetätigung
- Möglichkeit, den Wasserfluss mit einem Kugelventil zu regulieren
- gebürstete Oberfläche

Abmessungen

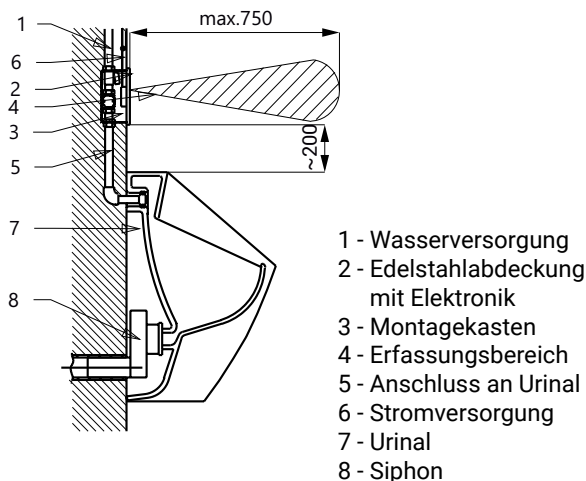

Technische Angaben

Abmessungen der Edelstahlabdeckung	170 x 170 x 10 mm
Abmessungen des Montagekastens	140 x 140 x 75 mm
Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz
Leistungsaufnahme	7 W
Reichweite	0,6 - 0,75 m
Empfohlener Betriebsdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserauslauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLP 02KZX - Code-Nr. 11022	Edelstahlabdeckung mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Kunststoff-Installationsbox mit Verschraubung, Magnetventil und Kugelventil, Netzteil
-----------------------------------	--

Empfohlenes Zubehör

SLD 03 - Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur Einstellung von Parametern
SLA 02 - Code-Nr. 06020	Urinal - Zulaufstutzen
SLR 02 - Code-Nr. 08020	Rahmen für Gipskarton für Urinal und Spülventil, der sich im Bereich befindet über dem Urinal
SLR 22 - Code-Nr. 08220	Rahmen für Gipskartonstrukturen, zur Verankerung am Boden und an der Rückwand, zur Montage von Keramikurinalen und Edelstahlurinalen (SLPN 07, SLPN 09) sowie für Spüler (SLP 02) mit Sensor oberhalb des Urinals
SANELA CONTROL APP	Kostenpflichtige Sanela Control App zum Download im App Store und bei Google Play verfügbar