




Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- ist für Druckwasser aus der Zuleitung vorgesehen, kann nicht für Toiletten mit Spülkasten verwendet werden
- reagiert auf einen sanften Druck auf den Piezo-Taster mit sofortiger Spülung
- Spüldauer ist von 0,5 bis 15,5 s einstellbar, Standard 8 s
- automatische Spülung nach jedem achten Gebrauch und nach 24 Stunden seit der letzten Spülung
- El. Magnetventil mit Möglichkeit zur Wasserdurchflussregulierung, Möglichkeit der Spülung durch Drehen der Ventilspule (z. B. bei Stromausfall)
- Überwachung der Batteriekapazität
- Parametereinstellung mit Fernbedienung SLD 04
- Oberfläche matt

Installationszeichnung

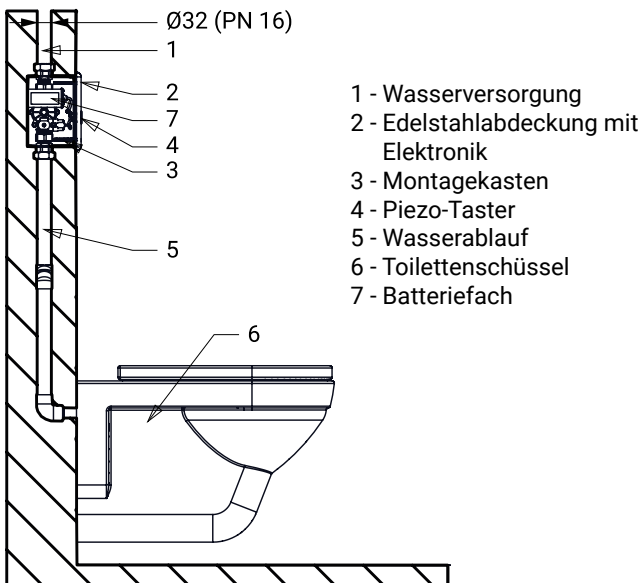

Technische Angaben

Abmessungen der Edelstahlabdeckung	170 x 160 x 10 mm
Abmessungen des Montagekastens	145 x 155 x 100 mm
Versorgungsspannung	6 V
Leistungsaufnahme	3 W
Empfohlener Betriebsdruck	0,15 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	70 l/min bei Druck 0,15 MPa (Inf. Data)
Wasserzulauf	Mindestquerschnitt 32 mm (PN 16) Außengewinde min. G 1"
Wasserauslauf	Außengewinde min. G 1"

Spezifikation

SLW 01PBX - Code-Nr. 14012	Edelstahlabdeckung mit Piezo-Elektronik, Edelstahl-Montagekasten mit Verschraubung und El. Magnetventil, Auslassarmatur mit Dichtung, Satz 4 Stück AA-Alkalibatterien, 1,5 V, 2700 mAh
-----------------------------------	--

Empfohlenes Zubehör

SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur Einstellung von Parametern
SLR 03	- Code-Nr. 08030	Montagerahmen für Vorwandinstallation für wandhängendes WC und Spülventil SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03A	- Code-Nr. 08032	Montagerahmen für wandhängendes WC und Spülveinheit, das sich im Bereich über dem WC befindet (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)
SLA 04	- Code-Nr. 06040	Kunststoffverbindung zwischen WC-Spülveinheit und Toilette
SLA 36	- Code-Nr. 06360	Satz mit 4 AA Alkalibatterien, 1,5 V, 2700 mAh