




Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (kostenpflichtige Sanela-Steuerungs-App zum Download verfügbar)
- inklusive Montagerahmen SLR 22
- Rahmen für Gipskartonkonstruktionen ausgelegt, zur Verankerung am Boden und an der Rückwand
- Metallrahmenkonstruktion mit blauer Pulverbeschichtung
- Montageschrauben M10 und M8, Ablaufhalter mit Bogen Ø 50 mm und Wasserzulauf G 1/2"
- reagiert auf die Anwesenheit einer Person vor dem Urinal bei einem Abstand von maximal 0,7 m vom Sensor für länger als 7,5 s
- Die Spülung erfolgt, nachdem die Person die erfasste Zone verlassen hat
- Spülzeit einstellbar von 0,5 bis 15,5 s
- Parametereinstellungen und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Steuerungs-App (Bluetooth) oder den SLD 03
- automatische Spülung 24 Stunden nach der letzten Ventilbetätigung
- Möglichkeit, den Wasserfluss mit einem Kugelventil zu regulieren
- gebürstete Oberfläche

Abmessungen

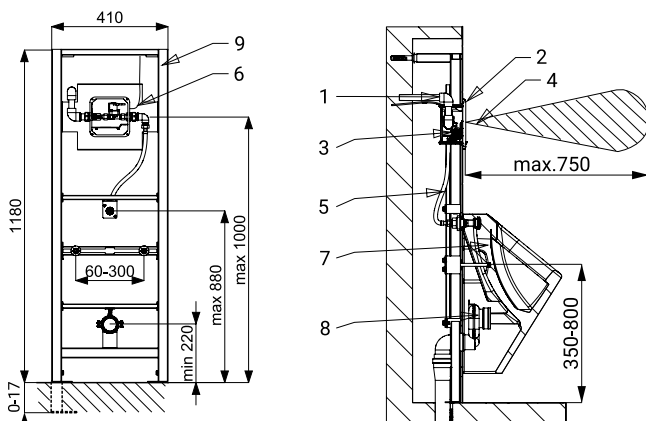

- 1 - Wasserversorgung
- 2 - Edelstahlabdeckung mit Elektronik
- 3 - Kunststoff-Montagebox mit Kugel- und Magnetventil
- 4 - Erfassungsbereich
- 5 - Anschluss zum Urinal
- 6 - Stromversorgung 230 V AC
- 7 - Urinal
- 8 - Siphon
- 9 - Montagerahmen SLR 22

Technische Angaben

Abmessungen der Edelstahlabdeckung	170 x 170 x 10 mm
Abmessungen des Montagekastens	140 x 140 x 75 mm
Rahmenmaße	1120 - 1290 x 410 x 155 - 235 mm
Betriebsspannung	230 V AC/50 Hz
Aktivbereich	0,6 - 0,75 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserauslauf	Auslaufarmatur mit Dichtung

Spezifikation

SLP 03KZX - Code-Nr. 11031

Edelstahlabdeckung mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Kunststoff-Montagekasten mit Schraubverbindung, Magnetventil und Kugelhahn, Stromversorgung, Anschluss-Flexschlauch Schlauch, Auslaufarmatur mit Gummidichtung, Montagerahmen SLR 22

Empfohlenes Zubehör

SLD 03 - Code-Nr. 07030
SANELA CONTROL APP

Fernbedienung zur Einstellung von Parametern
Kostenpflichtige Sanela Control App zum Download im App Store
und bei Google Play verfügbar