




Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- zeitgesteuerte Spüleinheit für Urinalrinnen
SLPN 02(Z) - 05(Z)
- Ventilschließzeit ist einstellbar von 0,5 bis zu 15,5 Sek.,
Werksseitig 5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- einstellbarer Spülungsintervall von 10 Min. bis zu 3 Tagen,
Werksseitig 1 Stunde
- Start des einstellten Spülintervalls nach Stromaufschaltung
230 V AC

Installation Zeichnung

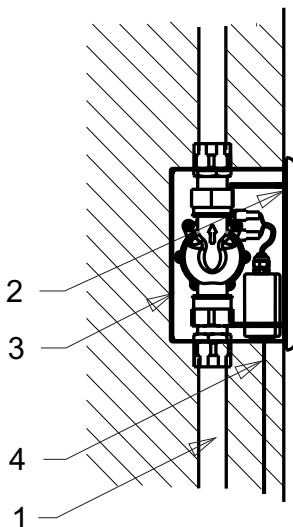

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	145 x 155 x 100 mm
Betriebsspannung	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
Empfohlener Wasserdruck	0,15 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	70 l/min. bei Druck 0,15 MPa (inf. Data)
Wasserzulauf	Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde G 1"
Wasserablauf	Außengewinde G 1"

Spezifikation

SLP 01Z - Code-Nr. 01011 Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Kugelventil, integriertes Netzteil, Fernbedienung SLD 04