Automatischer Edelstahl Wandflüssigseifenspender SLZN 83E

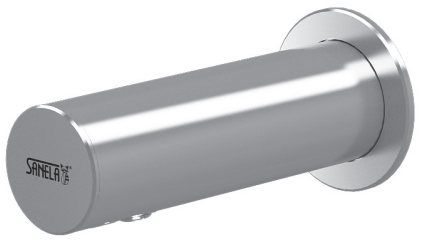

SLZN 83E

Eigenschaften

- einfaches Nachfüllen der Seife
- wirtschaftlicher Seifenverbrauch
- reagiert nur auf die Hände im aktiven Sensorbereich (Laufzeit einstellbar von 1,3 Sek. bis 13 Sek.), werksmäßig 2,6 Sek.
- Behälter für Flussigseife 1 l
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

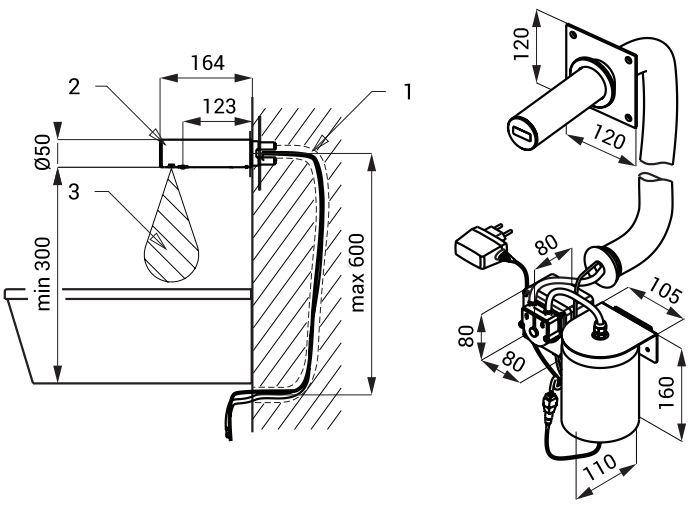

1 - Seifenzufuhr und Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC im Rohr
2 - Edelstahl Auslaufarm mit Elektronik
3 - Aktivbereich

Technische Angaben

Betriebsspannung	230 V AC
Verbrauchsleistung	3 W
Aktivbereich	0,11 - 0,15 m
Empfohlen wird Seife mit Viscose (keine chemischen Lösungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden)	10 mPa*s - 5000 mPa*s

Spezifikation

SLZN 83E -	**Code-Nr. 85831**	Edelstahl Auslaufarm mit Elektronik, Montageplatte, Anschlußschlauch mit Kabel im Rohr 80 cm, Pumpe und Flüssigseifenbehälter 1 l, Schutzschlauch, SLZ 07 - Steckertrafo 230 V AC/ 24 V DC, Fernbedienung SLD 03

Empfohlenes Zubehör

SLD 03 -	**Code-Nr. 07030**	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLZ 01Y -	**Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 10 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 01Z -	**Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 20 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 04Y -	**Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 10 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 04Z -	**Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 20 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 04X -	**Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 30 St. Wandflüssigseifenspender