

Automatische Edelstahl Waschtischarmaturen mit Zentral-Seifenspender SLU 45M2 - M6



SLU 45M

Eigenschaften





- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- **Hygienespülung**
- einfaches Nachfüllen der Seife
- wirtschaftlicher Seifenverbrauch
- SLU 45M2 - M6 Waschtischarmaturen für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- reagiert auf die Hände im aktiven Sensorbereich
- 2 - 6 St. der Seifenspender mit Zentral-Behälter
- für den öffentlichen Bereich
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Funktion Verlauf:




Installation Zeichnung

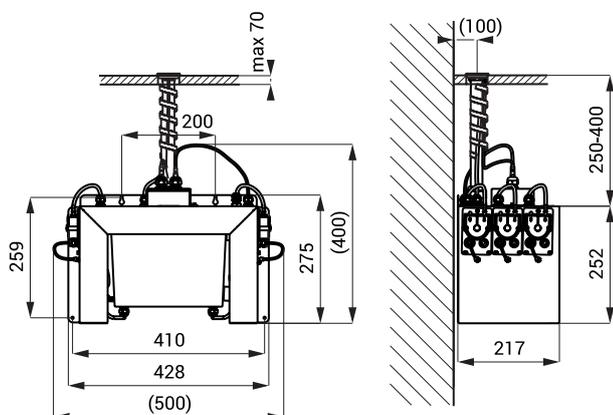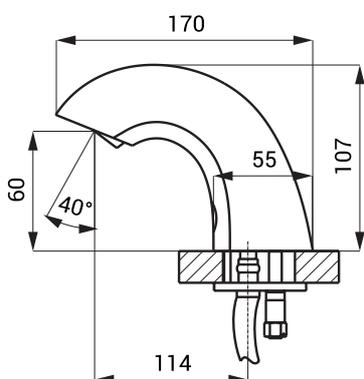

Technische Angaben

Betriebsspannung	230 V AC
SLU 45M2 - M6	
Verbrauchsleistung	
SLU 45M2	15 W
SLU 45M3	22 W
SLU 45M4	30 W
SLU 45M5	37 W
SLU 45M6	44 W
Aktivbereich	0,14 - 0,2 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	6 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2"
Empfohlen wird Seife mit Viscosität	10 mPa*s - 5000 mPa*s
(keine chemischen Lösungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden)	

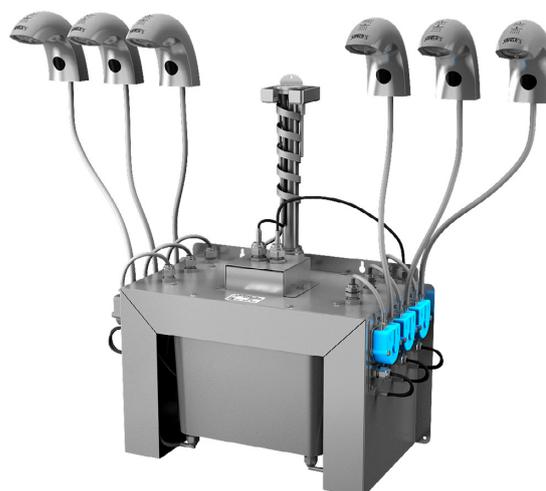

Spezifikation

SLU 45M2 – Code-Nr. 03453	Waschtischarmatur mit Elektronik (2 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (2 St.), Elektromagnetventil (2 St.), Pumpe und Flüssigseifenbehälter 6 l, integriertes Netzteil SLZ 01Y, Fernbedienung SLD 03
SLU 45M3 – Code-Nr. 03454	Waschtischarmatur mit Elektronik (3 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (3 St.), Elektromagnetventil (3 St.), Pumpe und Flüssigseifenbehälter 6 l, integriertes Netzteil SLZ 01Y, Fernbedienung SLD 03
SLU 45M4 – Code-Nr. 03456	Waschtischarmatur mit Elektronik (4 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (4 St.), Elektromagnetventil (4 St.), Pumpe und Flüssigseifenbehälter 6 l, integriertes Netzteil SLZ 01Y, Fernbedienung SLD 03
SLU 45M5 – Code-Nr. 03457	Waschtischarmatur mit Elektronik (5 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (5 St.), Elektromagnetventil (5 St.), Pumpe und Flüssigseifenbehälter 6 l, integriertes Netzteil SLZ 01Z, Fernbedienung SLD 03
SLU 45M6 – Code-Nr. 03458	Waschtischarmatur mit Elektronik (6 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (6 St.), Elektromagnetventil (6 St.), Pumpe und Flüssigseifenbehälter 6 l, integriertes Netzteil SLZ 01Z, Fernbedienung SLD 03

Empfohlenes Zubehör

SLT 04 – Code-Nr. 09040	automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 05 – Code-Nr. 09050	automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLA 56A – Code-Nr. 06560	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 56B – Code-Nr. 06561	Sparperlator 1,9 l/min