

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 27R




SLP 27 - CHIC

Eigenschaften



- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung

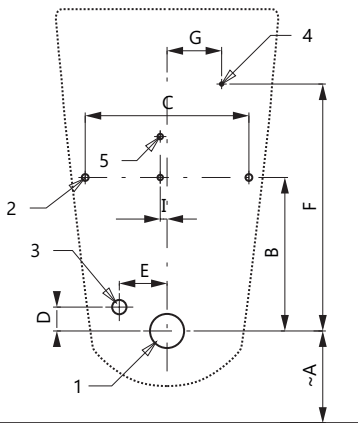

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
2 - Löcher für Befestigungsatz
3 - Wasserzuleitung
4 - Anschlusskabel für Elektronik 230 V AC oder 24 V DC
5 - Löcher für Dübel

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLP 27R 24 V DC
- SLP 27RZ 230 V AC/50 Hz

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W

Empfohlener Wasserdruck


- 18 l/min (inf. Data)

Durchflussmenge

Wasserzulauf

Wasserablauf

- Außengewinde G 1/2"
- Wasserzulauf mit Gummidichtung



SLA 41



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 27 - Chic	475	225	240	35	70	360	80		10

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Spezifikation

- SLP 27R - Code-Nr. 01274
SLP 27RZ - Code-Nr. 01275

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 27RZ)

Empfohlenes Zubehör

- SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05060
SLD 04 - Code-Nr. 07040
SLA 11 - Code-Nr. 06110
SLA 11A - Code-Nr. 06111
SLA 11B - Code-Nr. 06112
SLA 11C - Code-Nr. 06113
SLA 41 - Code-Nr. 06410
SLR 01L - Code-Nr. 08010

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter

Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango

Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi gep

Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt

Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle

Edelstahl Urinalsieb für Urinal CHIC

Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte