

# Edelstahl Piezo Waschrinnen SLUN 80P, SLUN 81P, SLUN 82P, SLUN 83P




SLUN 81P

## Eigenschaften



- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- Edelstahl wandhängendes Waschrinnen mit Piezo Elektronik
- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarmen
- SLUN 80P, PT - Länge 1250 mm (2 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 81P, PT - Länge 1900 mm (3 St. Elektroniksteuerungen, 1 St. Konsole)
- SLUN 82P, PT - Länge 2500 mm (4 St. Elektroniksteuerungen, 2 St. Konsolen)
- SLUN 83P, PT - Länge 3000 mm (5 St. Elektroniksteuerungen, 2 St. Konsolen)
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werksmäßig 10 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Temperaturregulierung über Eckventile (nur für Varianten mit P Index) oder Thermostatventil (nur für Varianten mit PT Index)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

## Abmessungen

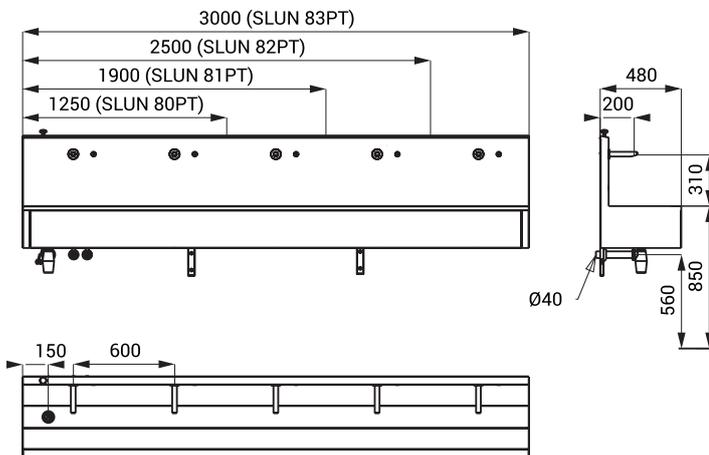

## Technische Angaben

<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ SLUN 80P, PT	14 W
▪ SLUN 81P, PT	20 W
▪ SLUN 82P, PT	27 W
▪ SLUN 83P, PT	33 W
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	6 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 1/2"

## Spezifikation

SLUN 80P	- Code-Nr. 93804	Edelstahl Waschrinne mit Piezo Elektronik und Auslaufarmen, Elektromagnetventil (basierend auf der Anzahl die Elektroniken), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (2 St.), Siphon, Thermostatventil (nur für Varianten mit PT Index), Montagesatz, Unterstützende Edelstahl Konsole (basierend auf der Länge Waschrinnen)
SLUN 81P	- Code-Nr. 93814	
SLUN 82P	- Code-Nr. 93824	
SLUN 83P	- Code-Nr. 93834	
SLUN 80PT	- Code-Nr. 93805	
SLUN 81PT	- Code-Nr. 93815	
SLUN 82PT	- Code-Nr. 93825	
SLUN 83PT	- Code-Nr. 93835	

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	napájecí zdroj 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	napájecí zdroj 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	napájecí zdroj 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	napájecí zdroj 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	napájecí zdroj 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 14 St. Auslaufarmen
SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 56A	- Code-Nr. 06560	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 56B	- Code-Nr. 06561	Sparperlator 1,9 l/min