

# Edelstahl Piezo Waschrinnen SLUN 50P, SLUN 51P, SLUN 52P, SLUN 53P

## Eigenschaften




- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- Edelstahl bodenstehend Waschrinnen mit Piezo Elektronik
- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarmen
- SLUN 50P, PT - Länge 1250 mm (2 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 51P, PT - Länge 1900 mm (3 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 52P, PT - Länge 2500 mm (4 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 53P, PT - Länge 3000 mm (5 St. Elektroniksteuerungen)
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werkmäßig 10 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Temperaturregulierung über Eckventile (nur für Varianten mit P Index) oder Thermostatventil (nur für Varianten mit PT Index)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt



SLUN 50P

## Abmessungen

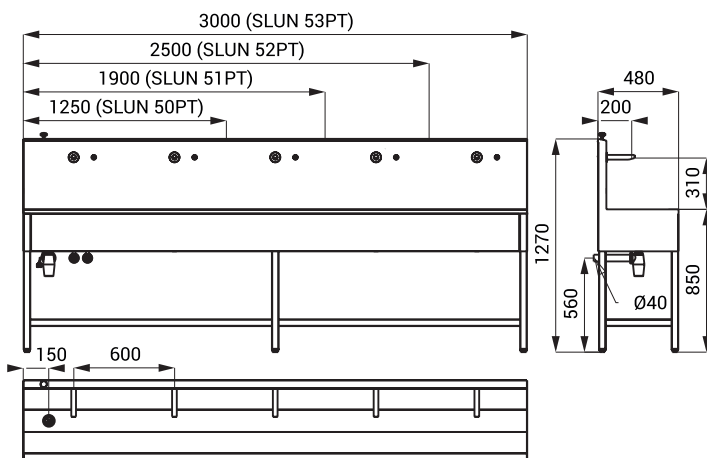

## Technische Angaben

<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ SLUN 50P, PT	14 W
▪ SLUN 51P, PT	20 W
▪ SLUN 52P, PT	27 W
▪ SLUN 53P, PT	33 W
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	6 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 1/2"

## Spezifikation

SLUN 50P	- Code-Nr. 93506
SLUN 51P	- Code-Nr. 93515
SLUN 52P	- Code-Nr. 93524
SLUN 53P	- Code-Nr. 93534
SLUN 50PT	- Code-Nr. 93504
SLUN 51PT	- Code-Nr. 93514
SLUN 52PT	- Code-Nr. 93525
SLUN 53PT	- Code-Nr. 93535

Edelstahl Waschrinne mit Piezo Elektronik und Auslaufarmen, Elektromagnetventil (basierend auf der Anzahl die Elektroniken), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (2 St.), Siphon, Thermostatventil (nur für Varianten mit PT Index)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 14 St. Auslaufarmen
SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 56A	- Code-Nr. 06560	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 56B	- Code-Nr. 06561	Sparperlator 1,9 l/min