


Edelstahl Automatische Waschrinnen SLUN 50E, SLUN 51E, SLUN 52E, SLUN 53E




SLUN 50E

Eigenschaften

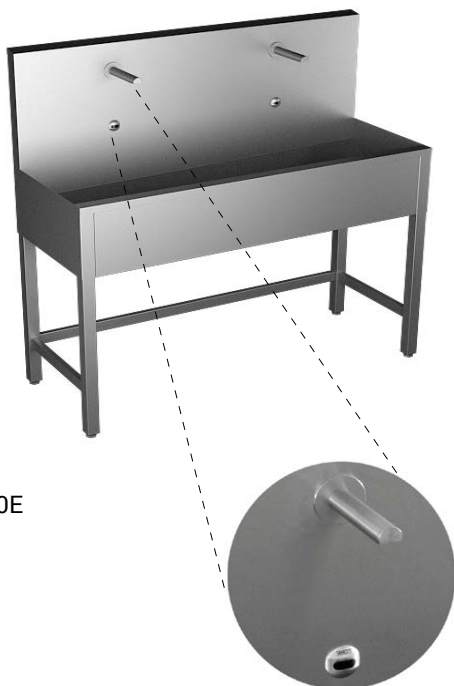

- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für den Gesundheits- und medizinischen Bereich
- Edelstahl bodenstehend Waschrinnen mit Elektronik
- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarmen und Sensorköpfen
- SLUN 50E, ET - Länge 1250 mm (2 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 51E, ET - Länge 1900 mm (3 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 52E, ET - Länge 2500 mm (4 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 53E, ET - Länge 3000 mm (5 St. Elektroniksteuerungen)
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- Temperaturregulierung über Eckventile (nur für Varianten mit E Index) oder Thermostatventil (nur für Varianten mit ET Index)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

Abmessungen

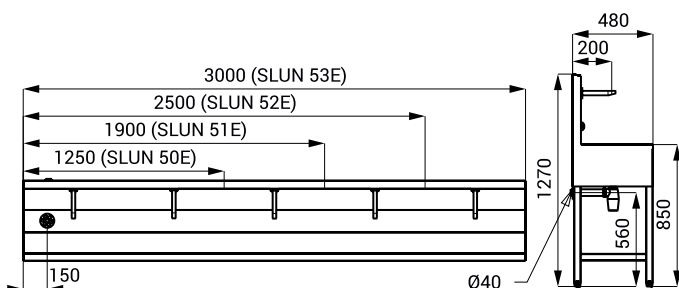

Technische Angaben

Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	
▪ SLUN 50E, ET	14 W
▪ SLUN 51E, ET	20 W
▪ SLUN 52E, ET	27 W
▪ SLUN 53E, ET	33 W
Aktivbereich	0,23 - 0,31 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	6 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLUN 50E	- Code-Nr. 93501
SLUN 51E	- Code-Nr. 93511
SLUN 52E	- Code-Nr. 93521
SLUN 53E	- Code-Nr. 93531
SLUN 50ET	- Code-Nr. 93503
SLUN 51ET	- Code-Nr. 93513
SLUN 52ET	- Code-Nr. 93523
SLUN 53ET	- Code-Nr. 93533

Edelstahl Waschrinne mit Elektronik und Auslaufarmen, Elektromagnetventil (basierend auf der Anzahl der Elektroniken), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Thermostatventil (nur für Varianten mit ET Index)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049
SLD 03	- Code-Nr. 07030
SLA 56A	- Code-Nr. 06560
SLA 56B	- Code-Nr. 06561

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 14 St. Auslaufarmen
 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
 Sparperlator 3,8 l/min
 Sparperlator 1,9 l/min