


Edelstahl Automatische Waschrinnen SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




Eigenschaften

- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für den Gesundheits- und medizinischen Bereich
- Edelstahl wandhängendes Waschrinnen mit Elektronik
- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarmen und Sensorköpfen
- SLUN 80E, ET - Länge 1250 mm (2 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 81E, ET - Länge 1900 mm (3 St. Elektroniksteuerungen, 1 St. Konsole)
- SLUN 82E, ET - Länge 2500 mm (4 St. Elektroniksteuerungen, 2 St. Konsolen)
- SLUN 83E, ET - Länge 3000 mm (5 St. Elektroniksteuerungen, 2 St. Konsolen)
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- Temperaturregulierung über Eckventile (nur für Varianten mit E Index) oder Thermostatventil (nur für Varianten mit ET Index)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

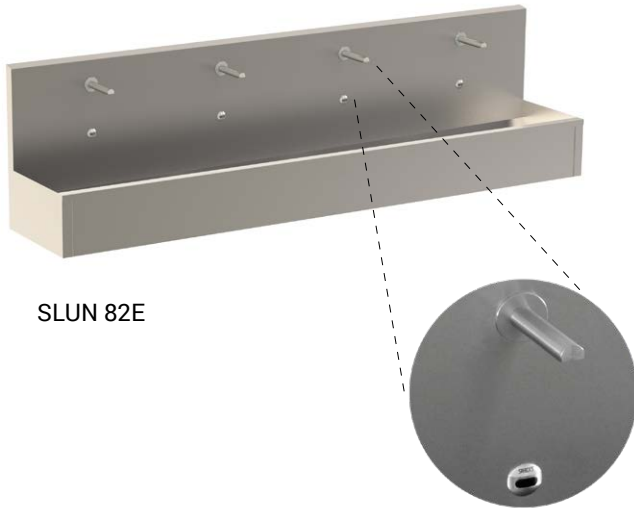

SLUN 82E

Abmessungen

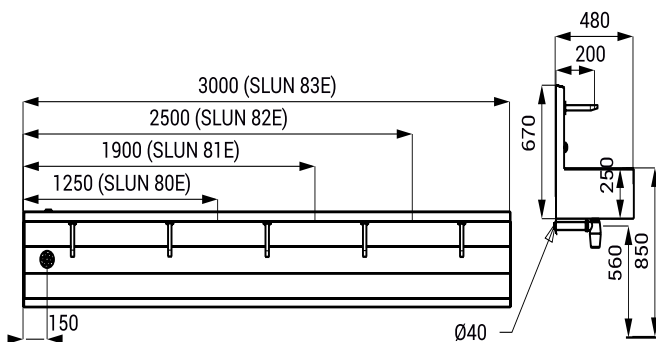

Technische Angaben

Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	
▪ SLUN 80E, ET	14 W
▪ SLUN 81E, ET	20 W
▪ SLUN 82E, ET	27 W
▪ SLUN 83E, ET	33 W
Aktivbereich	0,23 - 0,31 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	6 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLUN 80E - Code-Nr. 93801
 SLUN 81E - Code-Nr. 93811
 SLUN 82E - Code-Nr. 93821
 SLUN 83E - Code-Nr. 93831
 SLUN 80ET - Code-Nr. 93803
 SLUN 81ET - Code-Nr. 93813
 SLUN 82ET - Code-Nr. 93823
 SLUN 83ET - Code-Nr. 93833

Edelstahl Waschrinne mit Elektronik und Auslaufarmen, Elektromagnetventil (basierend auf der Anzahl die Elektroniken), Thermostatventil (nur für Varianten mit ET Index), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Montagesatz, Unterstützende Edelstahl Konsole (basierend auf der Länge Waschrinnen)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 14 St. Auslaufarmen
SLD 03	- Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 56A	- Code-Nr. 06560	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 56B	- Code-Nr. 06561	Sparperlator 1,9 l/min