

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 82RS




SLP 82 - WCA - Sanindusa

Eigenschaften



- **Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser**
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung

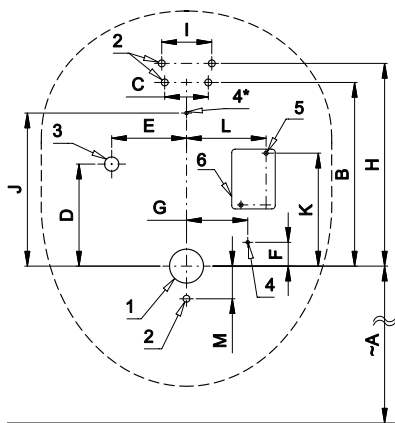

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V oder 230 V
- 5 - Löcher für Dübel (SLP 82RZ)
- 6 - integriertes Netzteil (SLP 82RZ)

Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 82 - WCA	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLP 82RS 24 V DC
- SLP 82RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 82RB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Empfohlener Wasserdruck

- 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

- 18 l/min (inf. Data)

Wasserzulauf

Wasserablauf

- Außengewinde G 1/2"
- Wasserzulauf



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Spezifikation

- SLP 82RS - Code-Nr. 01820
- SLP 82RZ - Code-Nr. 01822
- SLP 82RB - Code-Nr. 01821

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf, Siphon, Montage - Maßblatt (SLP 82RZ), integriertes Netzteil (SLP 82RZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 82RB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	- Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	- Code-Nr. 06110	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	- Code-Nr. 06111	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	- Code-Nr. 06112	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	- Code-Nr. 06113	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLA 36	- Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)