

Edelstahl Urinal mit thermischer Spüleinheit SLPN 07C




SLPN 07C

Eigenschaften




- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **geeignet für Gefängnisse**
- Edelstahl wandhängendes Urinal mit integrierter Elektronik
- Montage durch Serviceöffnung mit Spezial Schrauben
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Material Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Abmessungen

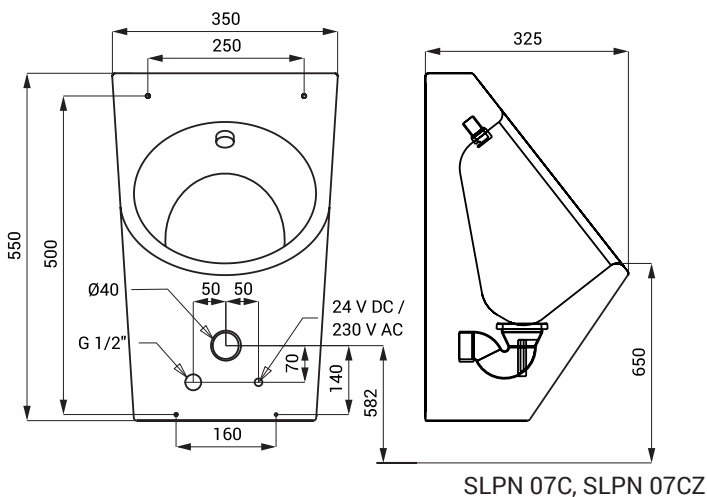

SLPN 07C, SLPN 07CZ

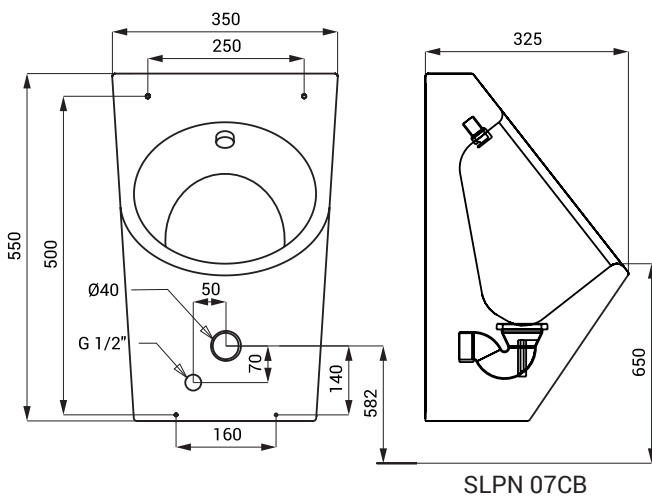

SLPN 07CB

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Technische Angaben

Abmessungen

- SLPN 07C 550 x 350 x 325 mm
- SLPN 07CZ 550 x 350 x 325 mm
- SLPN 07CB 550 x 350 x 325 mm

Gewicht

- SLPN 07C 8 kg
- SLPN 07CZ 8 kg
- SLPN 07CB 8 kg

Betriebsspannung

- SLPN 07C 24 V DC
- SLPN 07CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 07CB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)

AA type 1,5 V/2700 mAh

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

12 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLPN 07C - Code-Nr. 91073

SLPN 07CZ - Code-Nr. 91075

SLPN 07CB - Code-Nr. 91074

Edelstahl Urinal mit integriertem Spülkopf, Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter, Anschlußschlauch, Montagesatz, Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 07CB), integriertes Netzteil (SLPN 07CZ)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	-	Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLR 10	-	Code-Nr. 08100	Montagerahmen sind für Edelstahlurinale mit Einbauspülung oder Edelstahlwaschbecken bestimmt
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)