


Automatische Seifenspender hinter dem Spiegel SLZN 84A



Eigenschaften

- Automatische Seifenspender hinter dem Spiegel
- innenseitiger Kunststoffbehälter ABS
- Montage hinter dem Spiegel
- einfaches Nachfüllen der Seife
- wirtschaftlicher Seifenverbrauch
- reagiert nur auf die Hände im aktiven Sensorbereich unter dem Spiegel (Laufzeit einstellbar von 1,3 Sek. bis 13 Sek.), werksmäßig 2,6 Sek.
- für den öffentlichen Bereich, Behälter für Flüssigseife 5 l
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)

Abmessungen

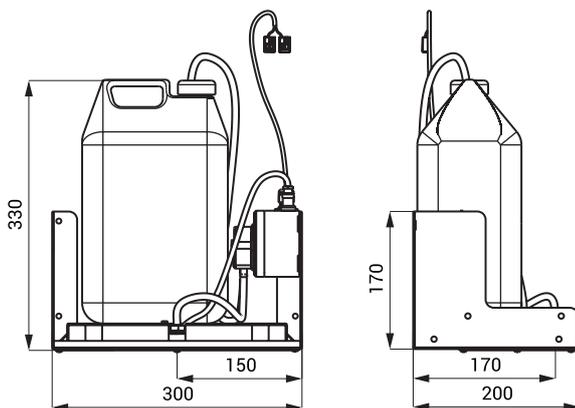

Technische Angaben

Abmessungen	330 x 200 x 300 mm
Gewicht	1,6 kg
Dicke des Materials	1 mm
Volumen	5 l
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	3 W
Aktivbereich	0,14 - 0,2 m
Empfohlen wird Seife mit Viscose	10 mPa*s - 5000 mPa*s (keine chemischen Lösungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden)

Spezifikation

SLZN 84A - Code-Nr. 85840

Montagehalter aus Edelstahl mit Flüssigseifenspender und Elektronik, Anschlußschlauch, Pumpe, Behälter für Flüssigseife 5 l

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05060

SLD 03 - Code-Nr. 07030

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 10 St. Flüssigseifenspenderer

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 20 St. Flüssigseifenspenderer

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 10 St. Flüssigseifenspenderer

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 20 St. Flüssigseifenspenderer

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 30 St. Flüssigseifenspenderer

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Flüssigseifenspender

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter