




SLS 02T

Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- Heißwasserfließ stoppt innerhalb, wenn Kaltwasserzufuhr fehlt
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer im aktiven Sensor Bereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer aus dem aktivem Sensor Bereich kommt (einstellbar von 0,25 - 7,75 Sek.), werksmäßig 3 Sek.
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

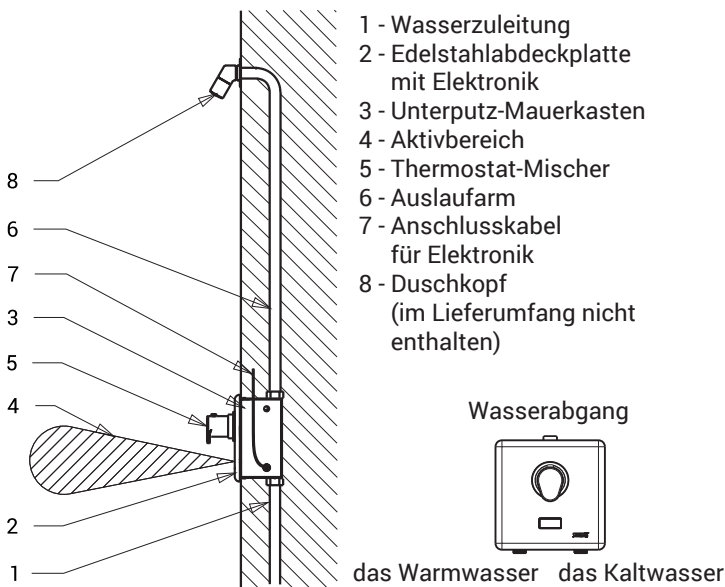

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	150 x 160 x 65 mm
Betriebsspannung	
▪ SLS 02T	24 V DC
▪ SLS 02TB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Aktivbereich	
▪ Standard	0,27 - 0,35 m
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLS 02T - Code-Nr. 02023	Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten
SLS 02TB - Code-Nr. 02027	mit Verschraubung, Elektromagnetventil, Kugelventil und Thermostat-Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
SLD 03	-	Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 03	-	Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 13	-	Code-Nr. 06130	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 14	-	Code-Nr. 06140	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 39	-	Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 40	-	Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SLA 64	-	Code-Nr. 06640	Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter