

Berührungslose Waschtischarmaturen SLU 08LN, SLU 08LND



SLU 08LND




SLU 08LN

Eigenschaften




- Sparerlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- geeignet für den Gesundheits- und medizinischen Bereich
- mit schwenkbarem Auslauf
- Index D - höher Waschtischarmatur
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über integrierten Mischer
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Abmessungen

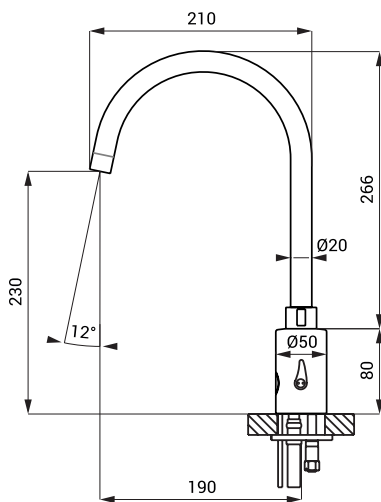

SLU 08LND

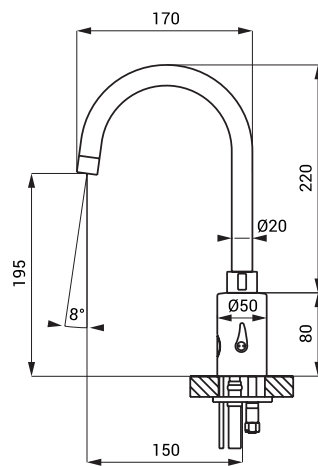

SLU 08LN

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 14 W
- für Betrieb mit 6 V 6 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Aktivbereich

- Standard 0,2 - 0,26 m
- START/STOP Programm 0,05 - 0,15 m

Empfohlener Wasserdruck

- 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

- 13 l/min. oder 6 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

- Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

- SLU 08LN - Code-Nr. 13181
- SLU 08LNB - Code-Nr. 13086
- SLU 08LND - Code-Nr. 13183
- SLU 08LNDB - Code-Nr. 13088

Waschtischarmatur mit Mischer und Elektronik und Elektromagnetventil (1 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), Sparerlator 6 l/min., 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (nur für Varianten mit B Index)

Empfohlenes Zubehör

- SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
- SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
- SLZ 04Y - Code-Nr. 05042
- SLZ 04Z - Code-Nr. 05041
- SLZ 04X - Code-Nr. 10049
- SLZ 06 - Code-Nr. 05060
- SLD 03 - Code-Nr. 07030
- SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 10 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 20 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 10 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 20 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 30 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC pro max. 1 St. Waschtischarmatur
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)