# Berührungslose Waschtischarmatur Rose gold
# COLOR ELITE LINE - SLU 76NF, SLU 76NFX

rose gold
SLU 76NF

rose gold mat
SLU 76NFX

Abdeckkappe

## Eigenschaften

- **inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)**
- **Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.**
- **Hygienespülung**
- Abriebfeste PVD-Beschichtung
- Möglichkeit zur Wasser-Temperaturregulierung mit anschließender Abdeckung der Temperaturregulierung
- Elektro-Magnetventil im Armaturenkörper
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über integrierten Mischer
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Sicherheitsstopp des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Parametereinstellung und Kommunikation mit der Elektronik über Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 03

## Abmessungen

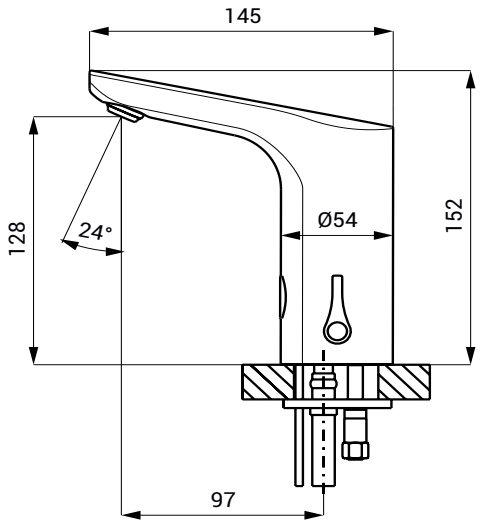


## Technische Angaben

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 152 x 145 mm |
| **Gewicht** | |
| ▪ SLU 76NF, SLU 76NFX | 1,9 kg |
| ▪ SLU 76NFB, SLU 76NFXB | 2,04 kg |
| **Betriebsspannung** | |
| ▪ SLU 76NF, SLU 76NFX | 24 V DC |
| ▪ SLU 76NFB, SLU 76NFXB | 6 V |
| **Verbrauchsleistung** | |
| ▪ für Betrieb mit 24 V DC | 2 W |
| ▪ für Betrieb mit 6 V | 2 W |
| **Lebensdauer der Batterie** | |
| ▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh | beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich) |
| **Aktivbereich** | |
| ▪ Standard | 0,13 - 0,19 m |
| ▪ START/STOP Programm | 0,05 - 0,15 m |
| **Empfohlener Wasserdruck** | 0,1 - 0,6 MPa |
| **Durchflussmenge** | 6 l/min. (inf. Data) |
| **Wasserzulauf** | Außengewinde G 1/2“ |

## Spezifikation

| | | |
|---|---|---|
| **SLU 76NF** | **- Supply No. 03769** | Waschtischarmatur mit Mischer inklusive Bluetooth-Modul und Elektronik, |
| **SLU 76NFX** | **- Supply No. 33765** | Elektromagnetventil (1 St.), Anschlußschlauch, Filter und Rückschlagventile (2 St.), Abdeckkappe der Temperaturregulierung |
| **SLU 76NFB** | **- Supply No. 23766** | Waschtischarmatur mit Mischer inklusive Bluetooth-Modul und Elektronik, |
| **SLU 76NFXB** | **- Supply No. 23767** | Elektromagnetventil (1 St.), Anschlußschlauch, Filter und Rückschlagventile (2 St.), Abdeckkappe der Temperaturregulierung, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung |

## Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **SLZ 01Y - Code-Nr. 05012** | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb von max. 10 Waschtischarmaturen |
| **SLZ 01Z - Code-Nr. 05011** | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb von max. 20 Waschtischarmaturen |
| **SLZ 04Y - Code-Nr. 05042** | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 10 Waschtischarmaturen |
| **SLZ 04Z - Code-Nr. 05041** | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb von max. 20 Waschtischarmaturen |
| **SLZ 06 - Code-Nr. 05060** | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Waschtischarmatur |
| **SLD 03 - Code-Nr. 07030** | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter |
| **SLA 36 - Code-Nr. 06360** | Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index) |
| **SLA 55A - Code-Nr. 06550** | Sparperlator 3,8 l/min |
| **SLA 55B - Code-Nr. 06551** | Sparperlator 1,9 l/min |
| **SANELA CONTROL APP** | Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play |