

# Keramik Urinalen mit Radar Urinalspüleinheit SLP 12R, SLP 37R




SLP 12 - VILA OHNE DECKEL

SLP 37 - VILA MIT DECKEL

## Eigenschaften

- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- System Soft-close (SLP 37R)
- einfache Montage
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

## Installation Zeichnung

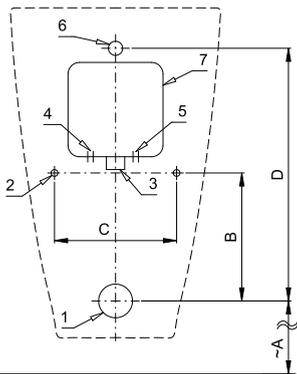

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 230 V AC (Varianten SLP 12/37RZ)
- 5 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC (Varianten SLP 12/37R)
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Unterputz-Mauerkasten

## Technische Angaben

**Abmessung Unterputz-Mauerkasten** 140 x 140 x 75 mm

### Betriebsspannung

- SLP 12R, 37R 24 V DC
- SLP 12RZ, 37RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 12RB, 37RB 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

### Durchflussmenge

### Wasserzulauf

### Wasserablauf

18 l/min (inf. Data)  
Außengewinde G 3/4"  
Wasserzulauf mit Gummidichtung

Abmessungen (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - Vila	415	190	180	375
SLP 37 - Vila	415	190	180	375

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

## Spezifikation

- SLP 12R - Code-Nr. 01124
- SLP 12RZ - Code-Nr. 01125
- SLP 12RB - Code-Nr. 11127
- SLP 37R - Code-Nr. 01374
- SLP 37RZ - Code-Nr. 01375
- SLP 37RB - Code-Nr. 11377

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil und Kugelventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, Montagesatz, Kunststoff Deckel (SLP 37xx), integriertes Netzteil (nur für Varianten mit RZ Index), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (nur für Varianten mit RB Index)



SLA 11B

SLA 11C