

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 33R




SLP 33 - CASA MIT DECKEL

Eigenschaften



- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- einfache Montage
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung

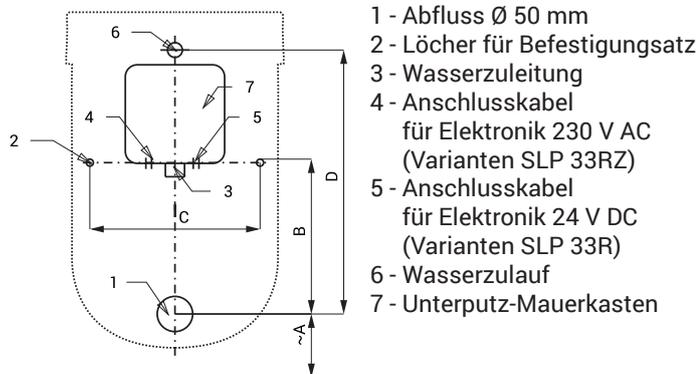

SLP 33R

Abmessungen (mm)	A	B	C	D
SLP 33 - Casa	415	215	240	375

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Spezifikation

SLP 33R	- Code-Nr. 01334	Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, integriertes Netzteil (SLP 33RZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 33RB)
SLP 33RZ	- Code-Nr. 01335	
SLP 33RB	- Code-Nr. 11337	

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	- Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	- Code-Nr. 06110	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	- Code-Nr. 06111	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	- Code-Nr. 06112	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	- Code-Nr. 06113	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01	- Code-Nr. 08010	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Unterputz-Mauerkasten hinter dem Urinal
SLA 36	- Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)

Technische Angaben

Abmessung Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	24 V DC
▪ SLP 33R	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 33RZ	6 V
▪ SLP 33RB	
Verbrauchsleistung	8 W
▪ für Betrieb mit 24 V DC	3 W
▪ für Betrieb mit 6 V	
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Wasserzulauf mit Gummidichtung

