


# Montagerahmen - für Waschbecke

## SLR 04, 23, 24

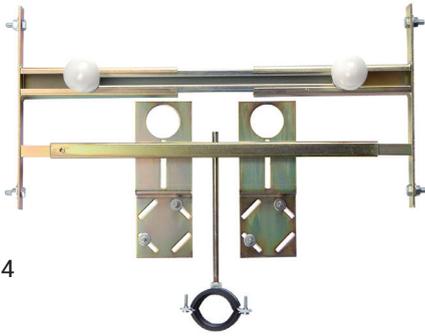


SLR 04

### Eigenschaften

#### SLR 04

- Montagerahmen sind für den Trockenbau bestimmt
- Montagerahmen sind für Keramikwaschbecken
- mögliche Ausrichtung der Achsendistanz zwischen 420 bis 600 mm
- Oberflächenveredelung mit gelben Zink-Chrom
- Befestigung am CW-Profil mit Schrauben und Flügelmutter
- Montageschrauben M10 und Abflussrohrhalter Ø 40 mm

### Abmessungen

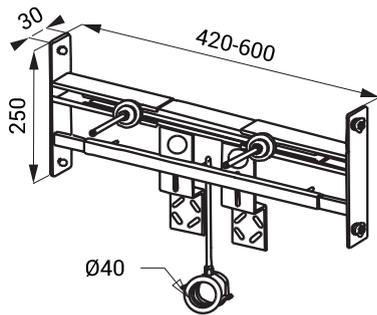

### Spezifikation

SLR 04 - Code-Nr. 08040 Montagerahmen sind für Keramikwaschbecken, Montageschrauben M10

SLR 23




## Eigenschaften

### SLR 23

- Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen, zur Verankerung am Boden und an der Wand
- Montagerahmen sind für Keramikwaschbecken
- Metallrahmen, Oberflächenveredelung mit blauer Pulverbeschichtung
- einstellbare Höhe 1120 - 1290 mm
- einstellbare Tiefe 155 - 235 mm
- Montageschrauben M10, Abflussrohrhalter mit Bogen  $\varnothing$  50 mm und 2 x Wasserzuleitung G 1/2"

## Abmessungen

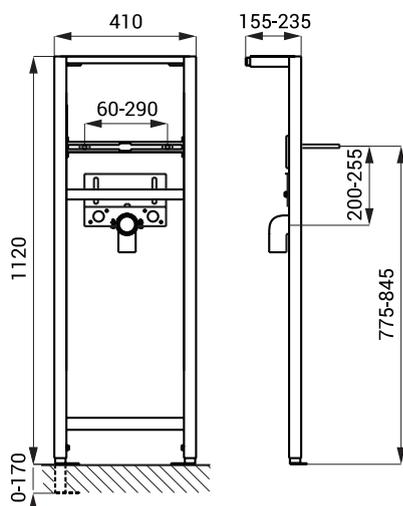

## Spezifikation

SLR 23 - Code-Nr. 08230

Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen, zur Verankerung am Boden und an der Wand, Montagerahmen sind für Keramikwaschbecken, Montageschrauben M10

SLR 24




## Eigenschaften

### SLR 24

- Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen, zur Verankerung am Boden und an der Wand
- Montagerahmen sind für Automatische Edelstahl Wandflüssigseifenspender SLZN 83E und Berührungslose Wandarmaturen (SLU 42KB, SLU 43, SLU 43B, SLU 43KB)
- Metallrahmen, Oberflächenveredelung mit blauer Pulverbeschichtung
- einstellbare Höhe 1120 - 1290 mm
- einstellbare Tiefe 155 - 235 mm
- Montageschrauben M8, Abflussrohrhalter mit Bogen  $\varnothing$  50 mm

## Abmessungen

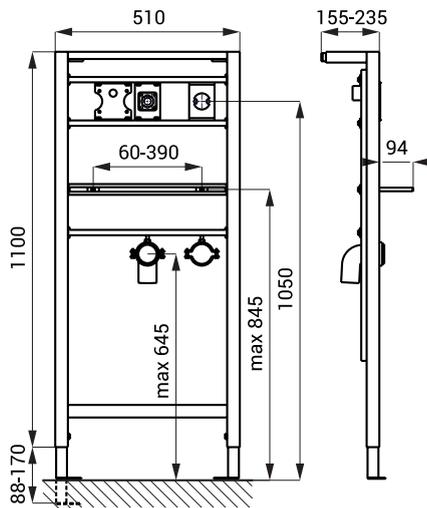

## Spezifikation

SLR 24 - Code-Nr. 08240

Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen, zur Verankerung am Boden und an der Wand, Montagerahmen sind für Automatische Edelstahl Wandflüssigseifenspender und Berührungslose Wandarmaturen, Montageschrauben M8