




SLS 01AK

Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer im aktiven Sensor Bereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer aus dem aktivem Sensor Bereich kommt (einstellbar von 0,25 - 7,75 Sek.), werksmäßig 3 Sek.
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

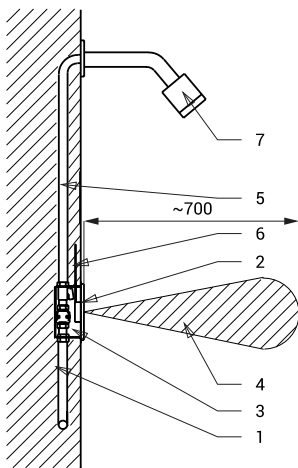

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Auslaufarm
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik
- 7 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	
▪ SLS 01AK	24 V DC
▪ SLS 01AKB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Aktivbereich	
▪ Standard	0,27 - 0,35 m
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLS 01AK - Code-Nr. 02012
SLS 01AKB - Code-Nr. 12017

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01AKB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041
SLZ 04X - Code-Nr. 10049
SLZ 06 - Code-Nr. 05060
SLD 03 - Code-Nr. 07030
SLT 04 - Code-Nr. 09040
SLT 05 - Code-Nr. 09050
SLT 07 - Code-Nr. 09070
SLT 08 - Code-Nr. 09080
SLT 09 - Code-Nr. 09090
SLT 10 - Code-Nr. 09100
SLA 03 - Code-Nr. 06030
SLA 13 - Code-Nr. 06130
SLA 14 - Code-Nr. 06140
SLA 28 - Code-Nr. 06280
SLA 39 - Code-Nr. 06390
SLA 40 - Code-Nr. 06400
SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 43 l/min bei Druck 0,1 MPa
automatisches Thermostat 1", Durchfluss 53 l/min bei Druck 0,1 MPa
automatisches Thermostat 5/4", Durchfluss 82 l/min bei Druck 0,1 MPa
automatisches Thermostat 6/4", Durchfluss 155 l/min bei Druck 0,1 MPa
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
Duschkopf beweglich
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)