

Berührungslose Duschsteuerung SLS 01N




SLS 01N

Eigenschaften

- Hygienespülung
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer im aktiven Sensor Bereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer aus dem aktivem Sensor Bereich kommt (einstellbar von 0,25 - 7,75 Sek.), werksmäßig 3 Sek.
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

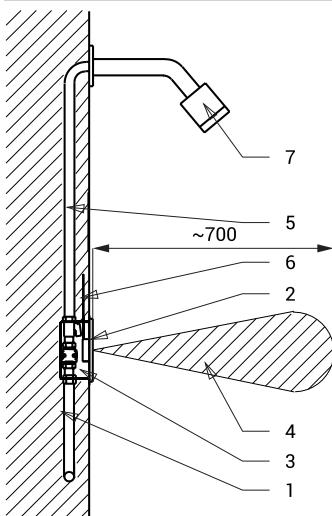

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Auslaufarm
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik
- 7 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

Spezifikation

SLS 01N - Code-Nr. 22012
SLS 01NB - Code-Nr. 22013

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01NB)

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	
▪ SLS 01N	24 V DC
▪ SLS 01NB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.)	beträgt ca. 2 Jahre
AA type 1,5 V/2700 mAh	(100 Nutzungen täglich)
Aktivbereich	
▪ Standard	0,27 - 0,35 m
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
Empfohlener Wasserdruck	
Durchflussmenge	0,1 - 0,6 MPa
Wasserzulauf	12 l/min. (inf. Data)
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4" Außengewinde G 3/4"

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
SLD 03	-	Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLT 04	-	Code-Nr. 09040	automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 05	-	Code-Nr. 09050	automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 07	-	Code-Nr. 09070	automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 43 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 08	-	Code-Nr. 09080	automatisches Thermostat 1", Durchfluss 53 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 09	-	Code-Nr. 09090	automatisches Thermostat 5/4", Durchfluss 82 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 10	-	Code-Nr. 09100	automatisches Thermostat 6/4", Durchfluss 155 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLA 03	-	Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 13	-	Code-Nr. 06130	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 14	-	Code-Nr. 06140	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 28	-	Code-Nr. 06280	Duschkopf beweglich
SLA 39	-	Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 40	-	Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)