



SLS 02




SLS 02T

Eigenschaften




- **Hygienespülung**
- SLS 02, SLS 02B Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
- SLS 02T, SLS 02TB Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer im aktiven Sensor Bereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer aus dem aktivem Sensor Bereich kommt (justierbar von 0,25 - 7,75 Sek.), werkmäßig 3 Sek.
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

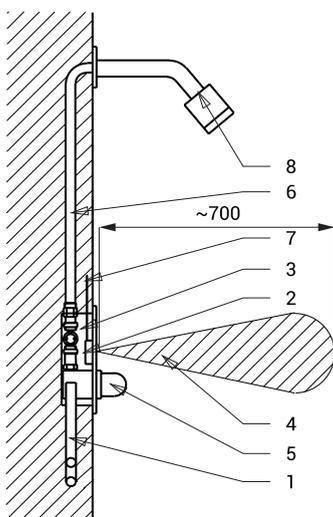

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Mischer oder Thermostat-Mischer
- 6 - Auslaufarm
- 7 - Anschlusskabel für Elektronik
- 8 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

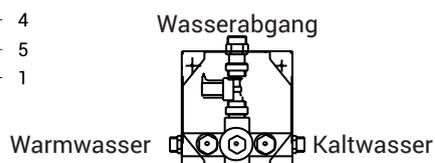

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte 170 x 170 x 10 mm

Abmessung Unterputz-Mauerkasten 150 x 160 x 65 mm

Betriebsspannung

- SLS 02, SLS 02T 24 V DC
- SLS 02B, SLS 02TB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Aktivbereich

- Standard 0,27 - 0,35 m
- START/STOP Programm 0,05 - 0,15 m

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

12 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 3/4"

Wasserabgang

Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLS 02 - Code-Nr. 02020
SLS 02B - Code-Nr. 02026

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil, Kugelventil und Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 02B)

SLS 02T - Code-Nr. 02023
SLS 02TB - Code-Nr. 02027

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil, Kugelventil und Thermostat-Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
SLD 03	-	Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Justierung der Nutzungsparameter
SLA 03	-	Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 13	-	Code-Nr. 06130	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 14	-	Code-Nr. 06140	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 28	-	Code-Nr. 06280	Duschkopf beweglich
SLA 39	-	Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
SLA 40	-	Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)