


Piezo Edelstahl Duschpaneelen SLSN 01P, SLSN 02P, SLSN 02PT



SLSN 01P

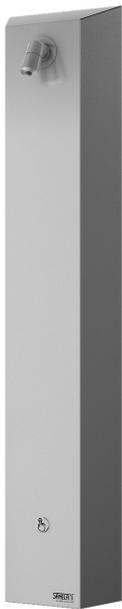

SLSN 02P



SLSN 02PT


Eigenschaften




- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Edelstahl wandhängende Duschpaneel mit integrierter Piezo Elektronik
- Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
- SLSN 01P für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- SLSN 02P mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
- SLSN 02PT mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz (SLSN 02PT)
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar 10 - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen


Technische Angaben

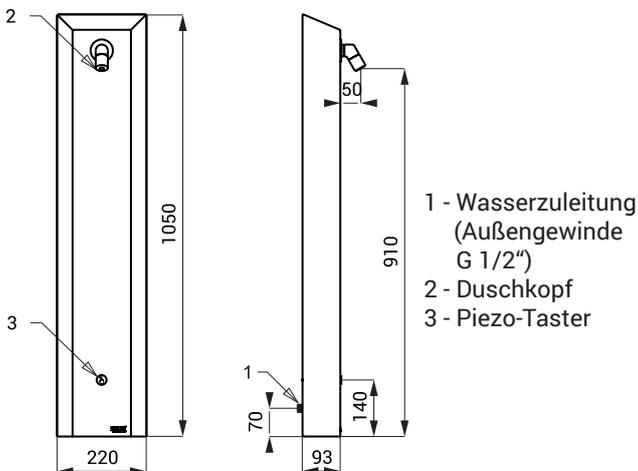

SLSN 01P

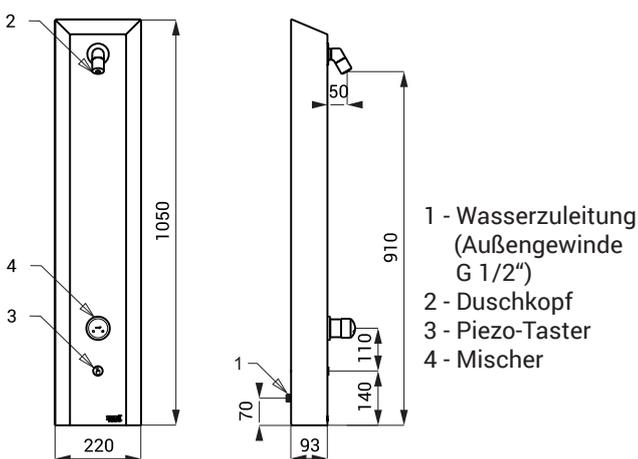

SLSN 02P

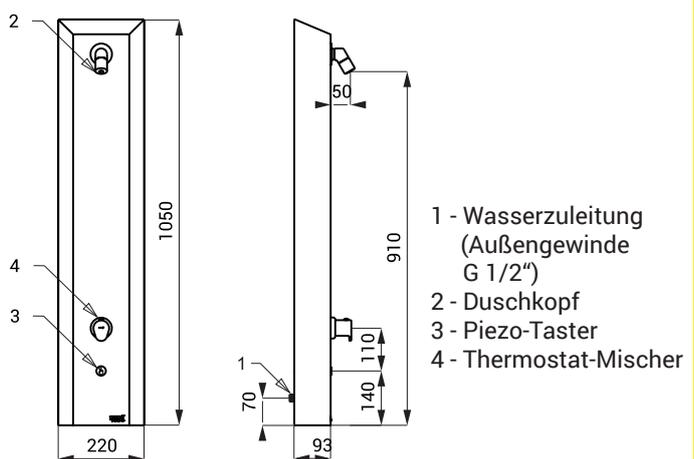

SLSN 02PT

Betriebsspannung

- SLSN 01P, SLSN 02P, SLSN 02PT 24 V DC
- SLSN 01PB, SLSN 02PB, SLSN 02PTB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)

Empfohlener Wasserdruck Durchflussmenge

0,1 - 0,6 MPa
12 l/min.

Wasserzulauf

Außengewinde
G 1/2"

Spezifikation

SLSN 01P	-	Code-Nr. 92018	Duschpaneel mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Anschlußschlauch,
SLSN 01PB	-	Code-Nr. 92019	Eckventil mit Filter (1 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLSN 01PB)
SLSN 02P	-	Code-Nr. 92028	Duschpaneel mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Mischer, Anschlußschlauch,
SLSN 02PB	-	Code-Nr. 92029	Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLSN 02PB)
SLSN 02PT	-	Code-Nr. 82021	Duschpaneel mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.), Thermostat-Mischer,
SLSN 02PTB	-	Code-Nr. 82022	Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLSN 02PTB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 Duschen
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 Duschen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 Duschen
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 Duschen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 Duschen
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Dusche
SLD 04	-	Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLT 04	-	Code-Nr. 09040	automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 05	-	Code-Nr. 09050	automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)