

Edelstahl Automatische Waschbecken SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET




Eigenschaften



SLUN 75E

- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Edelstahl Einbau - Waschbecken mit integriertem Auslauf
- SLUN 75E - Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- SLUN 76E - Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Eckventile
- SLUN 76ET - Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostatventil
- Rückwandmontage mit M10 Schrauben über Technikraum
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

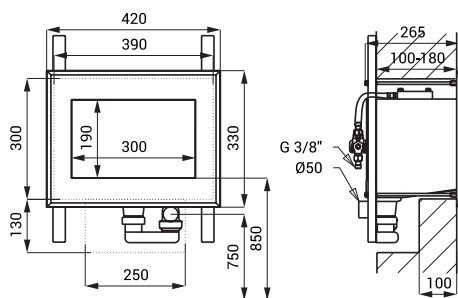

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLUN 75E, 76E, 76ET 24 V DC
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

12 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLUN 75E - Code-Nr. 93751
SLUN 75EB - Code-Nr. 93752

Edelstahl Waschbecken mit integriertem Auslauf, Elektromagnetventil (1 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (1 St.), Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLUN 75EB)

SLUN 76E - Code-Nr. 93761
SLUN 76EB - Code-Nr. 93762

Edelstahl Waschbecken mit integriertem Auslauf, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil (1 St.), Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLUN 76EB)

SLUN 76ET - Code-Nr. 93763
SLUN 76ETB - Code-Nr. 93764

Edelstahl Waschbecken mit integriertem Auslauf, Elektromagnetventil (1 St.), Thermostatventil (1 St.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil (1 St.), Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLUN 76ETB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
SLZ 04Y - Code-Nr. 05041
SLZ 04Z - Code-Nr. 05042
SLZ 04X - Code-Nr. 10049
SLZ 06 - Code-Nr. 05060
SLD 03 - Code-Nr. 07030
SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Waschbecken
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Waschbecken
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Waschbecken
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Waschbecken
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Waschbecken
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Waschbecken
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)