




Eigenschaften

- für Jika Montagerahmen: 8.9565.0, 8.9565.1 und 8.9565.2
- reagiert auf Nutzer vor dem Sensor mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
- **„Kurzezeitsspülung“ (2 Sek.)**
= min. Aufenthalt im Sensorbereich 7,5 Sek. bis max. 45 Sek.
- **„Langzeitsspülung“ (5 Sek.)**
= min. Aufenthalt im Sensorbereich 45 Sek.
- Möglichkeit zur zusätzlichen manuellen Spülung über Druckknopf (z. B. während der Reinigung)
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Abmessungen

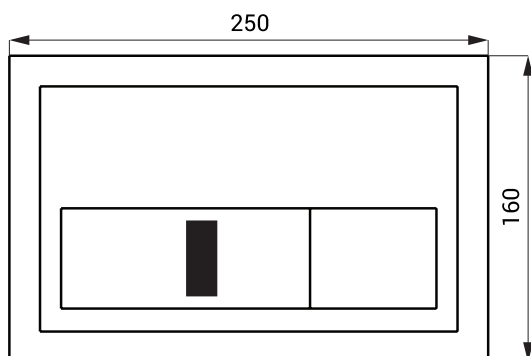

Technische Angaben

Abmessung	250 x 160 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	13 W
Aktivbereich	0,6 - 0,75 m

Spezifikation

SLW 05A - Code-Nr. 04056

Betätigungsplatte PL3 Dual Flush (weiß Kunststoff) mit Elektronik, Steuermechanismus mit Servomotor

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. WC - Spüleinheiten

SLD 03 - Code-Nr. 07030

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter