

Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für einphasige Geräte 230 V SLZA 41, SLZA 41Z



SLZA 41




SLZA 41Z

Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Einzelplatz
- Stromentnahme 230 V
- Nach Einwurf des mindest erforderlichen Wertes (Münze oder Jeton) öffnet der Automat den Stromkreis über eine Sicherung die Einzelplatzsteuerung (z. B. Waschmaschine, Haartrockner, TV) für die bezahlte Zeit
- Während der Nutzung ist es möglich, die Zeit durch Nachwerfen von Münzen oder Wertmarken zu verlängern
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index Z - Unterputzt
- Parameter Einstellung auf der Anzeige innerhalb der Einheit mit Fernbedienung SLD 05 (Wert des Zeitintervalls, aktuelle Eurowert - Berechnung)
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Installation Zeichnung

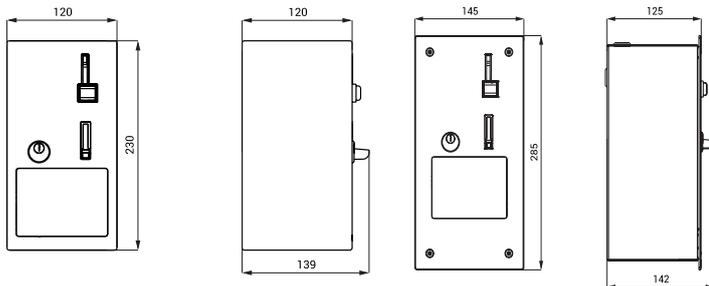

SLZA 41

SLZA 41Z

Technische Angaben

Nischen Abmessungen Abmessungen

- SLZA 41
- SLZA 41Z

Gewicht

- SLZA 41
- SLZA 41Z

Dicke des Materials

Betriebsspannung

Max. Verbrauchsleistung des Schaltschütz (im sleep mode)

Akzeptierte Münzen

265 x 127 x 125 mm

230 x 139 x 120 mm
285 x 145 x 142 mm

2,94 kg

3,2 kg

1,5 mm

24 V DC

4 kW

2,5 W

1 und 2 EUR

Münze
oder Metallisch
Jeton (Andere
Währungen
auf Anfrage)

Einstellbarer Mindestwert für die Türöffnung

1 - 19 €,
standard 1 €

Spezifikation

- SLZA 41 - Code-Nr. 88410 Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.)
- SLZA 41Z - Code-Nr. 88411 Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen

Empfohlenes Zubehör

- SLZ 01Y - Code-Nr. 05012 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
- SLZ 01Z - Code-Nr. 05011 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
- SLZ 04Y - Code-Nr. 05042 externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
- SLZ 04Z - Code-Nr. 05041 externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. Münzautomaten
- SLZ 04X - Code-Nr. 10049 externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. Münzautomaten
- SLD 05 - Code-Nr. 07050 Universal Fernbedienung für Parameter Einstellung
- SLZA 50 - Code-Nr. 88500 Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx
- SLZA 53 - Code-Nr. 88530 das Schaltschütz 24 V DC