

RFID-Zahlungsterminal für Energieversorgung, 230 V AC, Einphasen-Steckdosen SLZA 61



SANELA 
we make water cool®




Eigenschaften



- Bluetooth-Steuerung für Parametereinstellungen (kostenpflichtige Sanela Control App zum Download verfügbar)
- RFID-Zahlungsterminal für Energieversorgung mit Messung des Verbrauchs
- 6 Einphasen-Steckdosen mit Trennschalter zum Laden E-Bikes und Scooter
- Steckdosenauswahl über Piezo-Taster
- Zahlung mit RFID-Jeton
- Nach Anschluss des Kabels und erfolgter Zahlung schaltet das Terminal die Versorgung mit 230 V AC ein zur gewählten Steckdose
- Für den Außeneinsatz konzipiert

Abmessungen

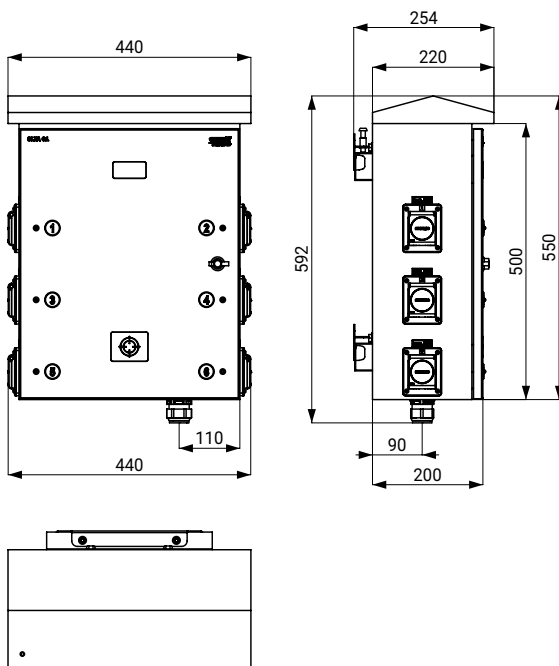

Technische Angaben

Abmessungen	440 x 592 x 254 mm
Gewicht	16 kg
Versorgungsspannung	230 V AC $\pm 10\%$
Maximaler Standby-Stromverbrauch	20 W
Maximaler Stromverbrauch	9 000 W
Ausgangsspannung	230 V AC
Maximaler Strom pro Steckdose	6 A
Schutzklasse IP	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C...+50 °C
Gehäusematerial	Stahl + Oberflächenbehandlung

Spezifikation

SLZA 61 - Code-Nr. 88610 Zahlungsterminal mit Steuerelektronik einschließlich Bluetooth, RFID-Token-Lesegerät
6 Einphasen-Steckdosen, Wandhalterung

Empfohlenes Zubehör

SLZA 38 - Code-Nr. 89380 Gerät zum Aufladen von Guthaben auf RFID-Jetons
SLZA 51 - Code-Nr. 88510 Satz von 50 Stück RFID Jetons, gelbe Farbe
SLZA 51B - Code-Nr. 88511 Satz von 50 Stück RFID Jetons, blaue Farbe
SLZA 51R - Code-Nr. 88512 Satz von 50 Stück RFID Jetons, rote Farbe (Logo auf dem Token ist nicht möglich)
SLZA 55 - Code-Nr. 88551 Satz von 50 Stück RFID-Armbändern mit Chip, gelbe Farbe
SANELA CONTROL APP Kostenpflichtige Sanela Control App zum Download im App Store und bei Google Play verfügbar