

# Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für eine Dusche bis drei Duschen SLZA 01M, SLZA 01MZ



SLZA 01M




SLZA 01MZ

## Eigenschaften





- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **Auswahl der Dusche durch Maschine**
  - Nach dem Einwurf einer Münze oder Jeton, die Maschine weist dem Benutzer automatisch die Dusche zu und das Gerät zeigt die Duschnummer auf dem Bildschirm an
- **Direkte Steuerung**
  - Nach Einwurf der Münze oder der Jeton beginnt die Anlage an der gewählten Dusche für einige Sekunden zu laufen, um die gewählte Dusche anzuzeigen
  - Dann startet der Wasserfluss nach der eingestellten Verzögerungszeit für die bezahlte Duschzeit
- 30 Sek. vor dem Ende der Wasserversorgung wird der Benutzer gewarnt durch Unterbrechung des Wasserflusses
- Index Z - Unterputzt
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 05 (Anpassung der Duschzeit an die geworfene Münze oder Jeton, Zeitverzögerung des Einschaltens, Aktivierung einer Hygienespülung möglich, Zeitwert, aktuelle Eurowert-Berechnung, Jetonwert, Display-Kontrast, Möglichkeit einige der Duschen abzuschalten)
- Markierung der Druckknöpfe mit Symbolen kann nach Auftrag erfolgen
- Möglichkeit zum Auslesen statistischer Informationen, Gerätediagnostik
- abschließbar
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

## Installation Zeichnung

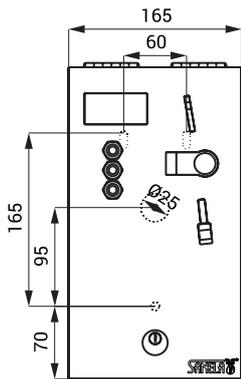

SLZA 01M

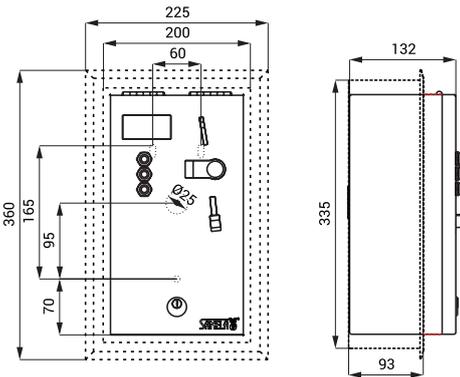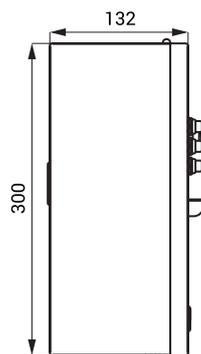

SLZA 01MZ

## Technische Angaben

Abmessung des Wandausschnittes für UP-Montage der Modelle mit Index Z

Betriebsspannung

Verbrauchsleistung

Münze und Jetons

Zeitverzögerung des Einschaltens

335 x 200 x 125 mm

24 V DC

26 W

(Abhängig vom Zubehör und Anzahl der Duschen)

1 und 2 EUR, Münze oder Metallisch Jeton

0 - 255 Sek., Standard 30 Sek.

## Spezifikation

SLZA 01M - Code-Nr. 88011	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz
SLZA 01MZ - Code-Nr. 88012	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen

## Notwendiges Zubehör



**SLZA 20**

**88200**

Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster  
- für vorgemischtes Wasser



**SLZA 20H**

**88205**

Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster  
für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung  
über Mischer



**SLZA 20T**

**88206**

Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster  
für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung  
über Thermostat-Mischer



**SLZA 21**

**88210**

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel  
ohne Piezo-Taster für vorgemischtes Wasser



**SLZA 21H**

**88215**

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel  
ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,  
Temperaturregulierung über Mischer



**SLZA 21T**

**88216**

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel  
ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,  
Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer

## Empfohlenes Zubehör

<b>SLZA 50</b>	- <b>Code-Nr. 88500</b>	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx
<b>SLZ 01Y</b>	- <b>Code-Nr. 05012</b>	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Dusche
<b>SLZ 01Z</b>	- <b>Code-Nr. 05011</b>	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Duschen
<b>SLZ 04Y</b>	- <b>Code-Nr. 05042</b>	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Dusche
<b>SLZ 04Z</b>	- <b>Code-Nr. 05041</b>	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Duschen
<b>SLZ 04X</b>	- <b>Code-Nr. 10049</b>	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Duschen
<b>SLD 05</b>	- <b>Code-Nr. 07050</b>	Universal Fernbedienung für Parameter – Einstellung für Dusch – Zeitsteuerungen
<b>SLA 03</b>	- <b>Code-Nr. 06030</b>	Vandalismussicherer Duschkopf
<b>SLA 39</b>	- <b>Code-Nr. 06390</b>	Vandalismussicherer Duschkopf
<b>SLA 40</b>	- <b>Code-Nr. 06400</b>	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel